境石（境－B）一般部・車乗入部構造図 S＝1：10

記号　境－B

一般部断面図

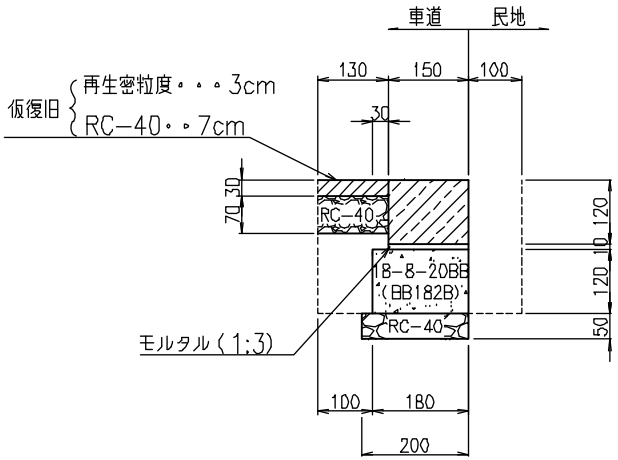

車乗入部（ABC・D型）断面図

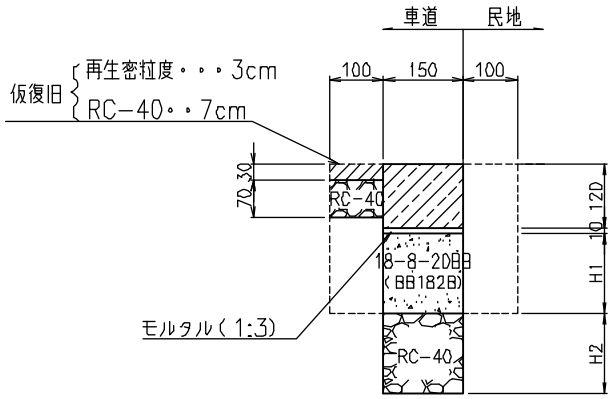

※ 各ブロックの間は目地モルタルを施すこと。
※ 仮復旧については参考とし、打替路線の舗装によること。

材料表（一般部）　(100m当り)

材料名	形状寸法	単位	数量
再生クラッシャラン	RC-40	m3	1.0
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	m3	2.2
コンクリートブロック	150×120×600	本	165.0
モルタル	1：3	m3	0.2

材料表（車乗入部）　(100m当り)

材料名	形状寸法	単位	ABC型			D型		
			H1	H2	数量	H1	H2	数量
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	−	15cm	−	2.3m3	20cm	−	3.0m3
再生クラッシャラン	RC-40	−	−	15cm	2.3m3	−	20cm	3.0m3
コンクリートブロック	150×120×600	本	165.0			165.0		
モルタル	1：3	m3	0.2			0.2		

境石（境－C）一般部・車乗入部構造図 S＝1：10

記号　境－C

一般部断面図

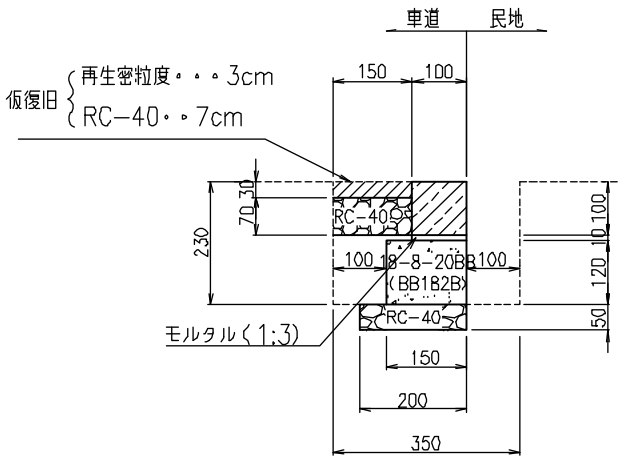

車乗入部（ABC・D型）断面図

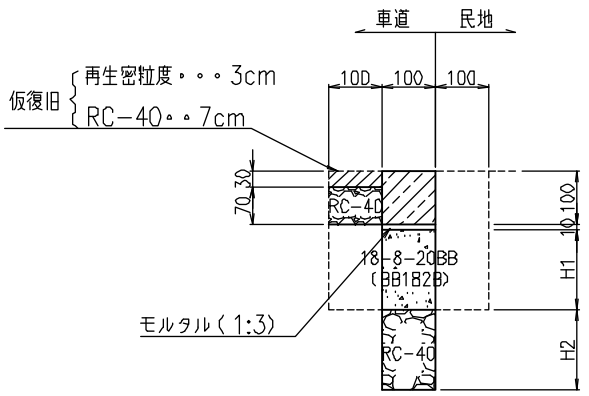

※ 各ブロックの間は目地モルタルを施すこと。
※ 仮復旧については参考とし、打替路線の舗装によること。

材料表（一般部）　(100m当り)

材料名	形状寸法	単位	数量
再生クラッシャラン	RC-40	m3	1.0
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	m3	1.8
コンクリートブロック	100×100×600	本	165.0
モルタル	1：3	m3	0.1

材料表（車乗入部）　(100m当り)

材料名	形状寸法	単位	ABC型			D型		
			H1	H2	数量	H1	H2	数量
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	−	15cm	−	1.5m3	20cm	−	2.0m3
再生クラッシャラン	RC-40	−	−	15cm	1.5m3	−	20cm	2.0m3
コンクリートブロック	100×100×600	本	165.0			165.0		
モルタル	1：3	m3	0.1			0.1		

歩道止石（A）構造図　S＝1：10

一般部断面図

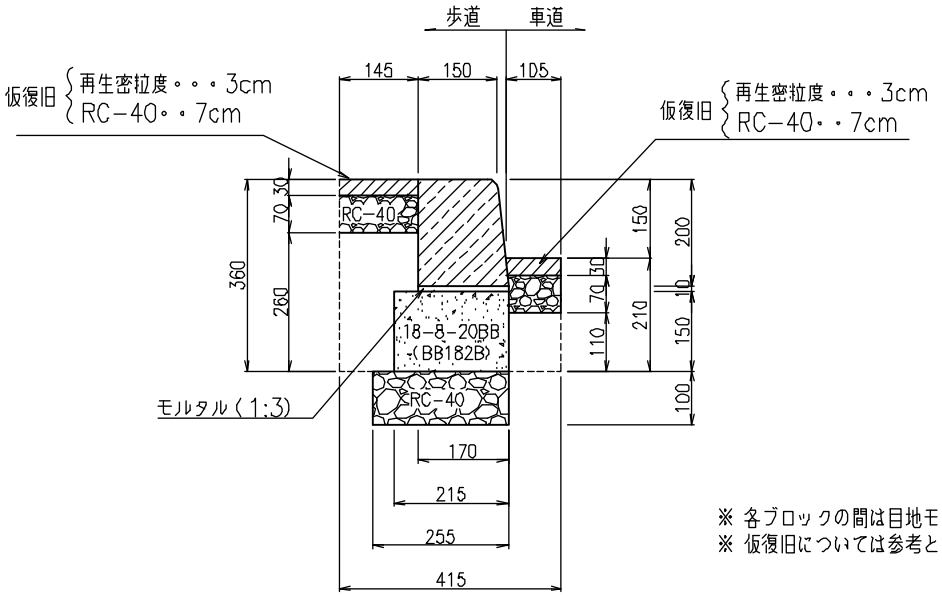

切下げ部断面図

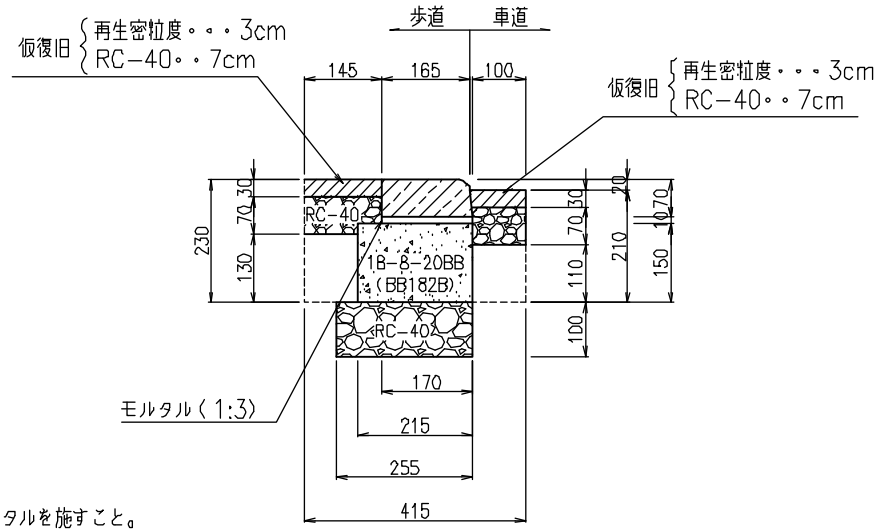

※ 各ブロックの間は目地モルタルを施すこと。
※ 仮復旧については参考とし、打替路線の舗装によること。

材料表　　（100m当り）

材　料　名	形　状　寸　法	単位	一　般　部	切　下　部
再生クラッシャラン	RC-40	m3	2.6	2.6
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	m3	3.2	3.2
コンクリートブロック	150/170×200×600	本	165.0	-
コンクリートブロック	165/170×70×600	本	-	165.0
モルタル	1：3	m3	0.2	0.2

歩道止石（B）構造図　S＝1：10

断面図

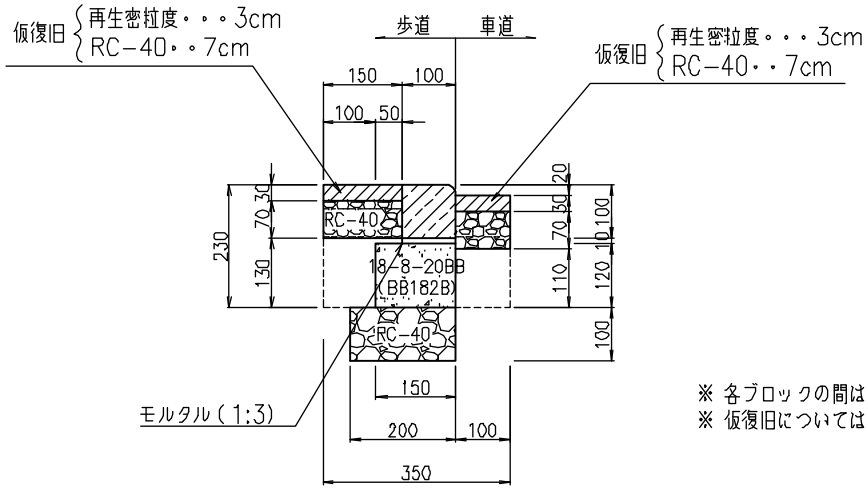

※ 各ブロックの間は目地モルタルを施すこと。
※ 仮復旧については参考とし、打替路線の舗装によること。

材　料　表　　(100m当り)

材　料　名	形　状　寸　法	単位	数　量
再生クラッシャラン	RC-40	m3	2.0
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	m3	1.8
コンクリートブロック	100×100×600　面取り	本	165.0
モルタル	1：3	m3	0.1

植樹ます構造図

ブロック類布施工
植 樹 ま す 工
中間部・端部


平面図 S=1:20

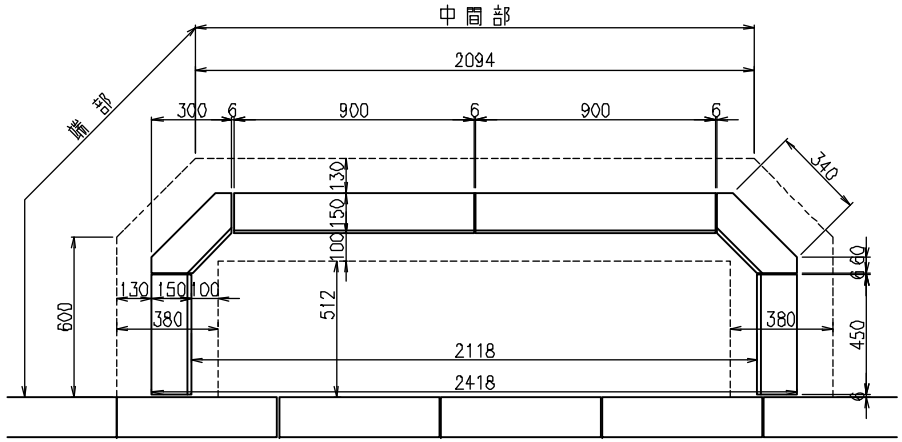

断面図 S=1:10

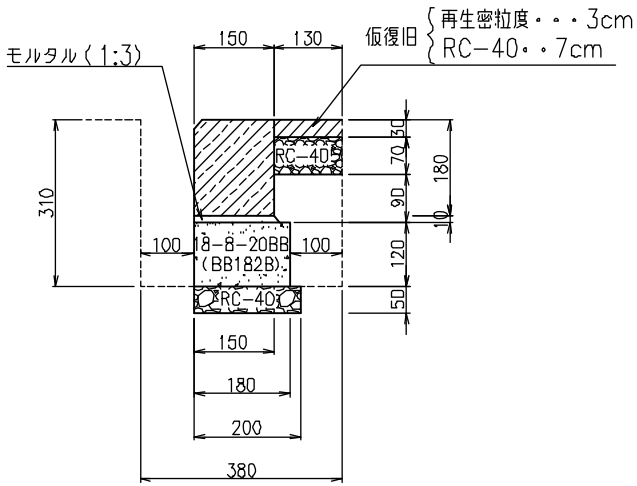

※ 各ブロックの間は目地モルタルを施すこと。
※ 仮復旧については参考とし、打替路線の舗装によること。

材料表 (中間部) (100m当り)

材料名	形状寸法	単位	数量
再生クラッシャラン	RC-40	m3	1.0
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	m3	2.2
コンクリートブロック	150×180×900	本	110.0
モルタル	1:3	m3	0.2

材料表 (端部) (端部片側100箇所当り)

材料名	形状寸法	単位	数量
再生クラッシャラン	RC-40	m3	0.8
コンクリート	18-8-20BB (BB182B)	m3	1.6
コンクリートブロック	150×180×450	本	100.0
コンクリートブロック	150×180×300	本	100.0
モルタル	1:3	m3	0.2