

舗装復旧断面図


舗 装

舗装復旧断面図

[市道]高級舗装

[市道]中級舗装

[市道]高級舗装(車道A型)厚75cm

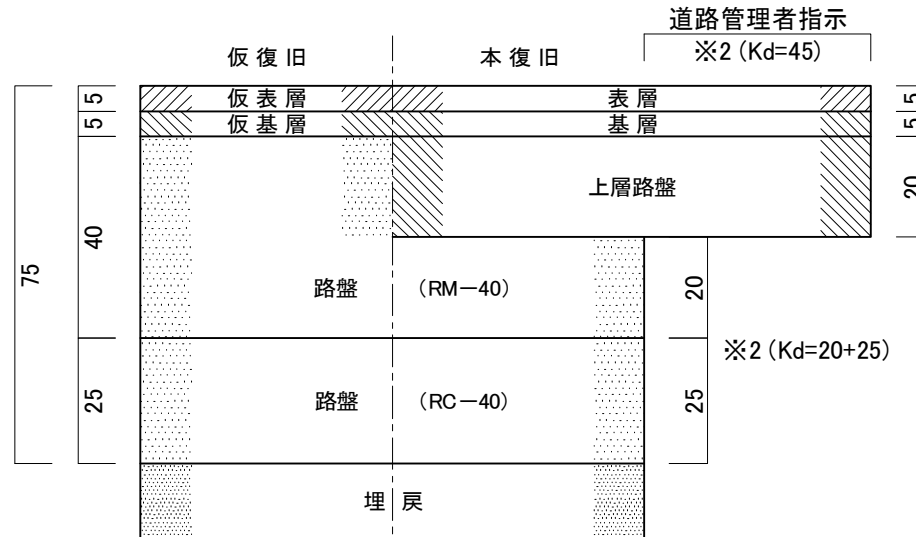

仮復旧 (1㎡当たり)			
工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生密粒	0.125 t
基層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.126 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.508 m³
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.3175 m³


本復旧 (1㎡当たり)			
工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	再生密粒度 または密粒度13mm	0.125 t
タックコート工	乳剤(PK-4)		(※)
基層工	アスファルト混合物	再生粗粒度 または粗粒度20mm	0.126 t
タックコート工	乳剤(PK-4)		(※)
路盤工	アスファルト処理混合物		0.504 t
プライムコート工	乳剤(PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

(※) 交通解放する場合: 0.6B/㎡

汚さずに数日後表層を舗設する場合: 0.3B/㎡

アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合は瀝青材の散布なし(ポーラスアスファルト混合物を除く)

[市道]中級舗装(車道B1型)厚55cm

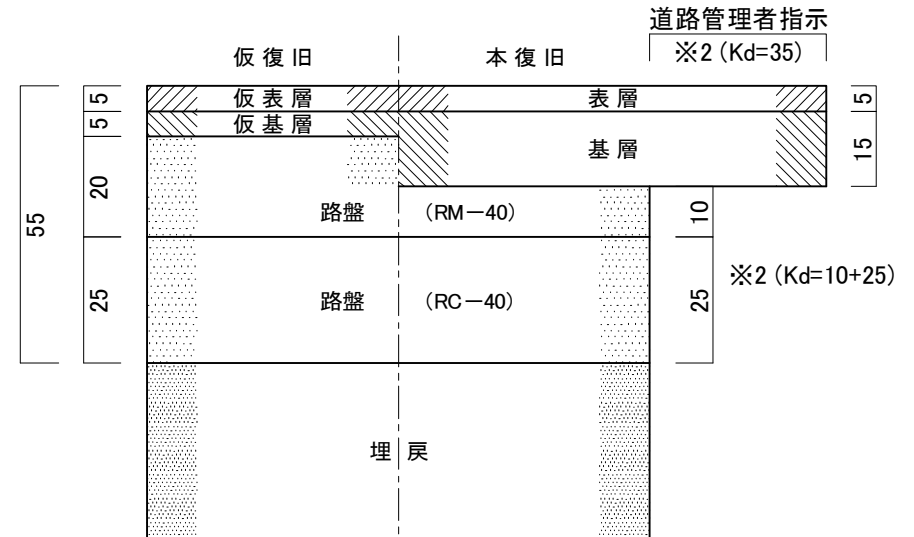

仮復旧 (1㎡当たり)			
工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生密粒	0.125 t
基層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.126 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.254 m³
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.254 m³

本復旧 (1㎡当たり)			
工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	再生密粒度 または密粒度13mm	0.125 t
タックコート工	乳剤(PK-4)		(※)
基層工	アスファルト混合物	再生粗粒度 または粗粒度20mm	0.381 t
プライムコート工	乳剤(PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

舗装復旧断面図


舗 装

舗装復旧断面図

[市道]中級舗装

[市道]簡易舗装

[市道]中級舗装(車道B2型)厚45cm

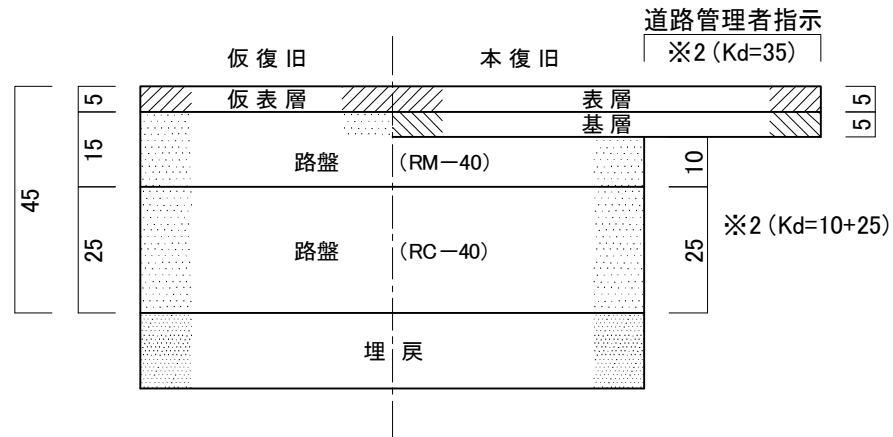


仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生密粒	0.125 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.1905 m³
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.3175 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	再生密粒度 または 密粒度13mm	0.125 t
タックコート工	乳剤 (PK-4)		(※)
基層工	アスファルト混合物	再生粗粒度 または 粗粒度20mm	0.126 t
プライムコート工	乳剤 (PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

[市道]簡易舗装(車道C型)厚30cm

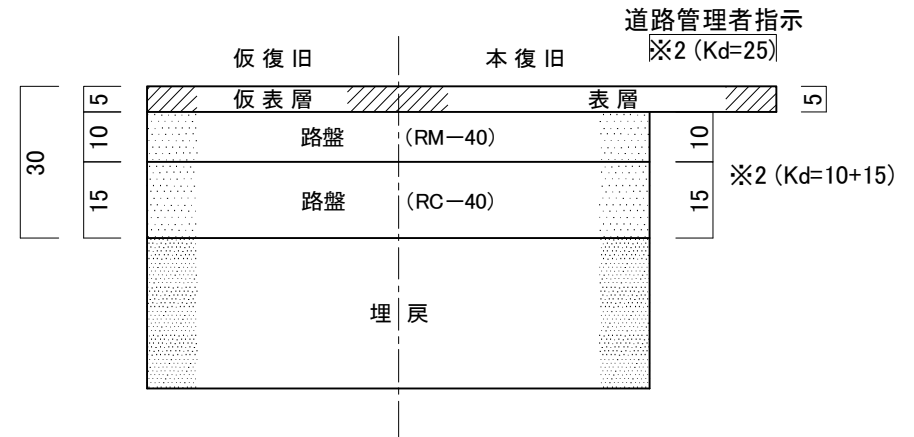

仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生密粒	0.125 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.127 m³
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.1905 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	再生密粒度 または 密粒度13mm	0.125 t
プライムコート工	乳剤 (PK-3 砂あり)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

※プライムコート工の砂はしゃ断層用砂(0.003m³/m²)とする。

(※) 交通解放する場合: 0.6B/m²

汚さずに数日後表層を舗設する場合: 0.3B/m²

アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合は瀝青材の散布なし(ポーラスアスファルト混合物を除く)

舗装復旧断面図


舗 装

舗装復旧断面図

[市道]歩道舗装

防塵舗装 厚10cm

①非透水[市道]歩道舗装(歩道D型)厚20cm

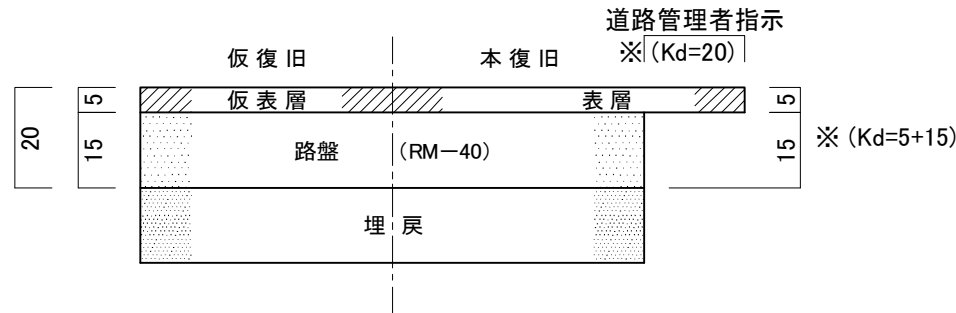


仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.125 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.1905 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	細粒	0.125 t
プライムコート工	乳剤(PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

②透水[市道]歩道舗装(歩道D型)厚20cm

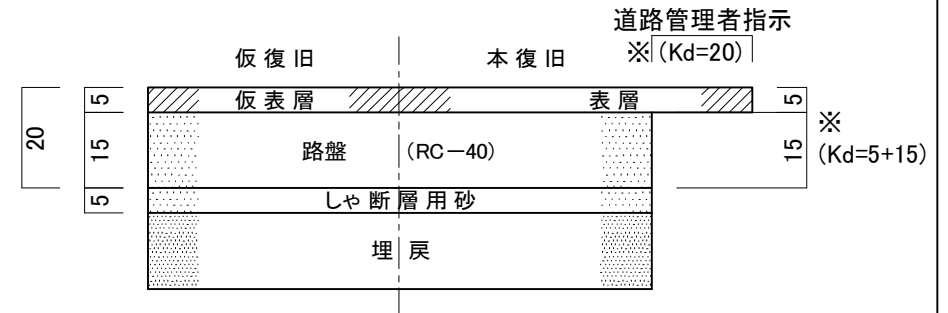

仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.125 t
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.1905 m³
フィルター層工	しゃ断層用砂		0.0625 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	開粒2号	0.110 t
不陸整正工	クラッシャーラン	C-30	0.0381 m³

防塵舗装 厚10cm




仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.0756 t
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.0889 m³

舗装復旧断面図

[都道]車道60型

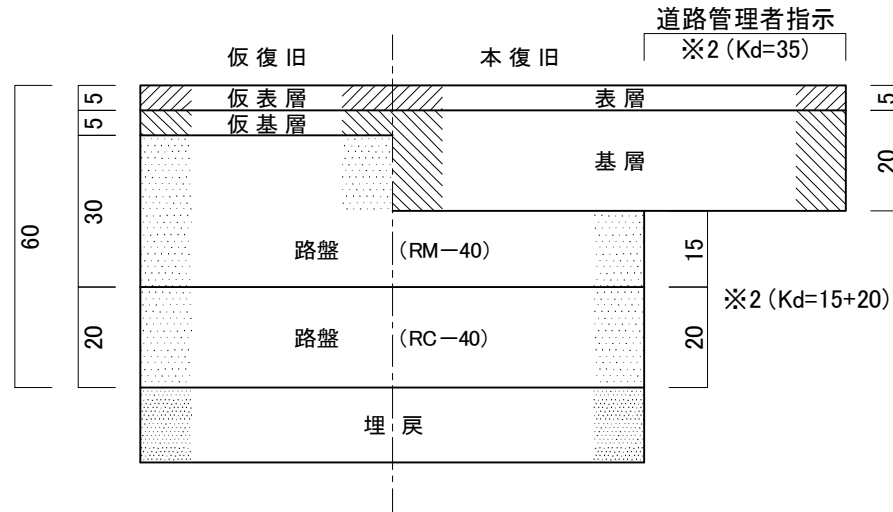

仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生密粒	0.125 t
基層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.127 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.381 m³
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.254 m³

本復旧 (1㎡当たり)


工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	密粒 または 再生密粒	0.125 t
タックコート工	乳剤 (PK-4)		(※)
基層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.508 t
プライムコート工	乳剤 (PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

(※) 交通解放する場合: 0.6B/㎡

汚さずに数日後表層を舗設する場合: 0.3B/㎡

アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合は瀝青材の散布なし(ポーラスアスファルト混合物を除く)

[都道]車道低騒音舗装60型

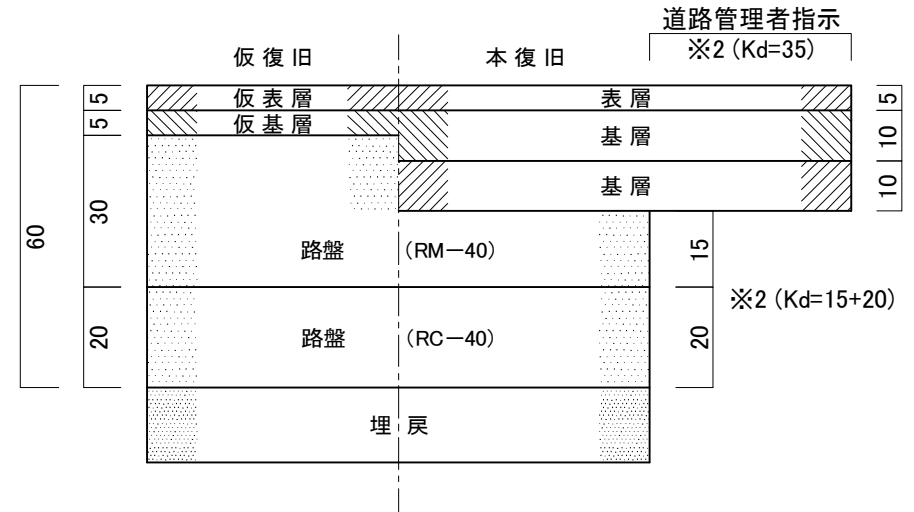

仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生密粒	0.125 t
基層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.127 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.381 m³
路盤工	再生クラッシャーラン	RC-40	0.254 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質 アスファルトH型	0.104 t
タックコート工	乳剤 (PKR-T)		(※)
基層工	アスファルト混合物	粗粒(改質Ⅱ型)	0.254 t
タックコート工	乳剤 (PKR-T)		(※)
基層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.254 t
プライムコート工	乳剤 (PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

舗 装

舗装復旧断面図

[都道]車道60型

[都道]車道

低騒音舗装60型

舗装復旧断面図

舗 装

舗装復旧断面図

[都道]歩道透水性19型
19型
[都道]歩道10型

[都道]歩道透水性19型




仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.1008 t
路盤工	再生クラッシャーラン またはクラッシャーラン	RC-30 (C-30)	0.127 m³
フィルター層工	しゃ断層用砂		0.0625 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	開粒2号	0.0864 t
不陸整正工	再生クラッシャーラン またはクラッシャーラン	RC-30 (C-30)	0.0381 m³

[都道]歩道10型

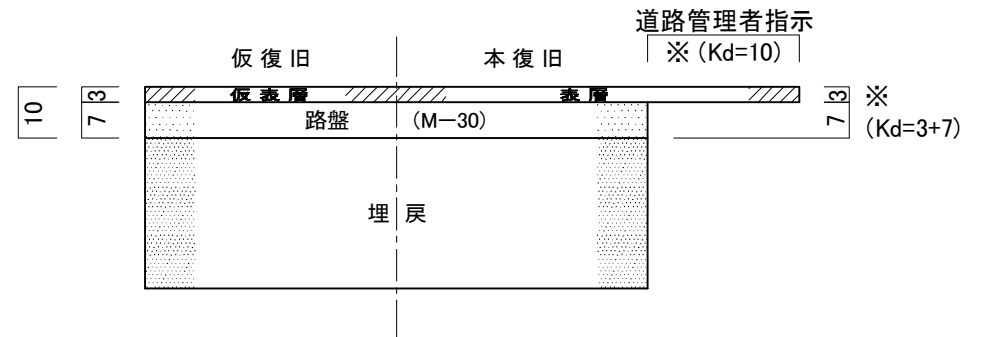

仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.075 t
路盤工	粒度調整碎石	M-30	0.0889 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	細粒	0.075 t
プライムコート工	乳剤(PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³


舗装復旧断面図

舗 装

舗装復旧断面図

[都道]歩道 車乗入れ部
アスコン50型
[都道]歩道 車乗入れ部
アスコン35型

[都道]歩道 車乗入れ部 アスコン50型

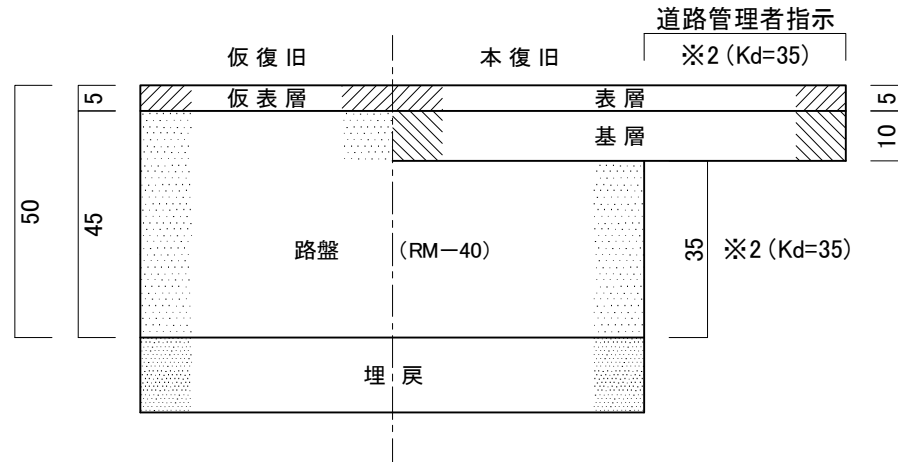


仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.125 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.5715 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	細粒	0.125 t
タックコート工	乳剤 (PK-4)		(※)
基層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒 または 粗粒	0.242 t
プライムコート工	乳剤 (PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

[都道]歩道 車乗入れ部 アスコン35型

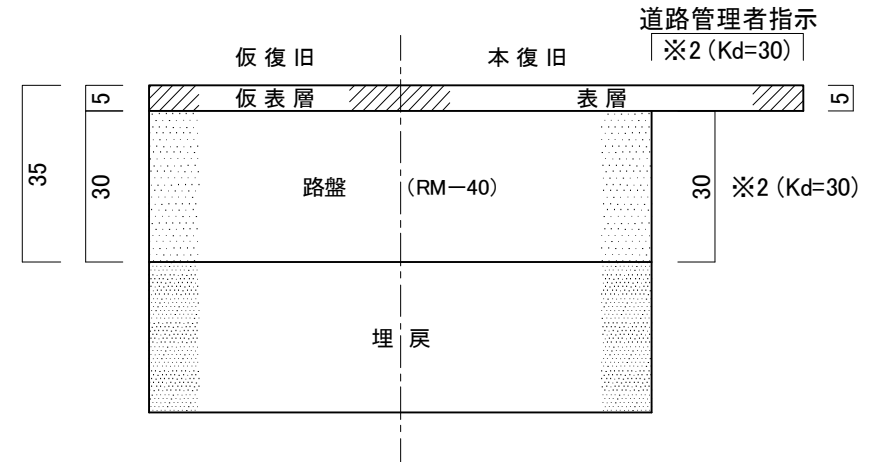

仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.125 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.381 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	アスファルト混合物	細粒	0.125 t
プライムコート工	乳剤 (PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

(※) 交通解放する場合: 0.6B/㎡

汚さずに数日後表層を舗設する場合: 0.3B/㎡

アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合は瀝青材の散布なし(ポーラスアスファルト混合物を除く)


舗装復旧断面図

舗 装

舗装復旧断面図

[都道]歩道 車乗入れ部
セメコン40型
[都道]歩道 車乗入れ部
セメコン30型

[都道]歩道 車乗入れ部 セメコン40型

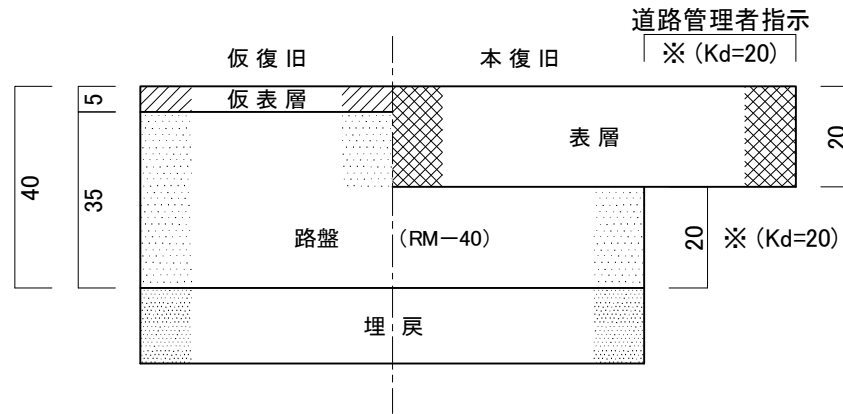


仮復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.125 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.4445 m³

本復旧 (1㎡当たり)

工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	コンクリート	BB212B	0.208 m³
プライムコート工	乳剤(PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

[都道]歩道 車乗入れ部 セメコン30型

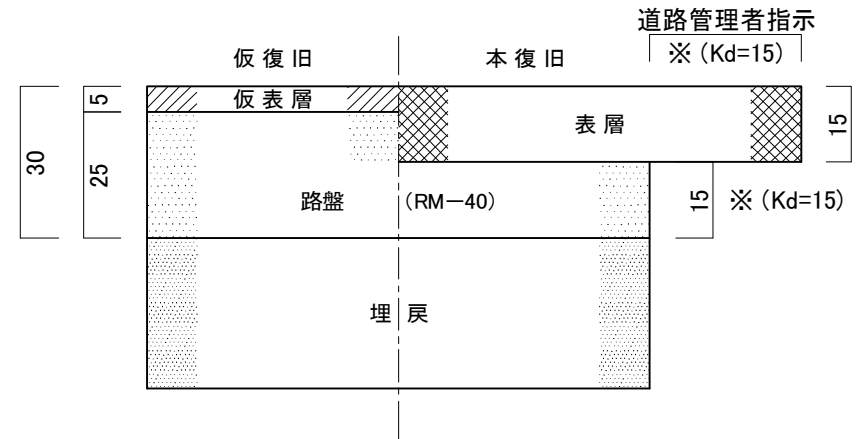

仮復旧 (1㎡当たり)


工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	再生アスファルト混合物	再生粗粒	0.125 t
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	0.3175 m³

本復旧 (1㎡当たり)


工 種	材 料 名	形状寸法	数 量
表層工	コンクリート	BB212B	0.156 t
プライムコート工	乳剤(PK-3)		1.260 B
不陸整正工	粒度調整碎石	M-30	0.0381 m³

区 画 線 図

センターライン及び外側線

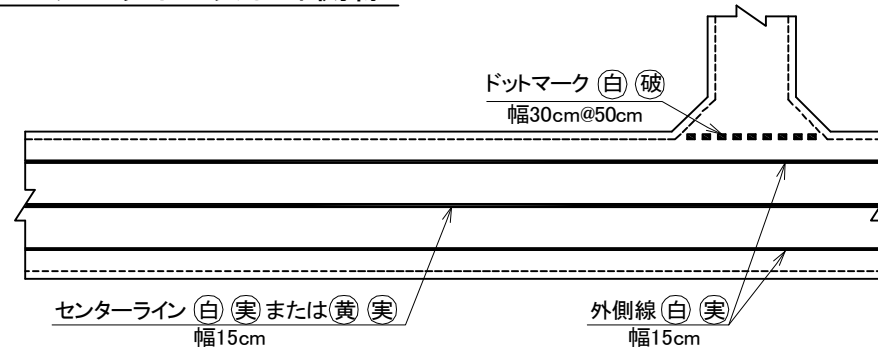

横断歩道及び停止線

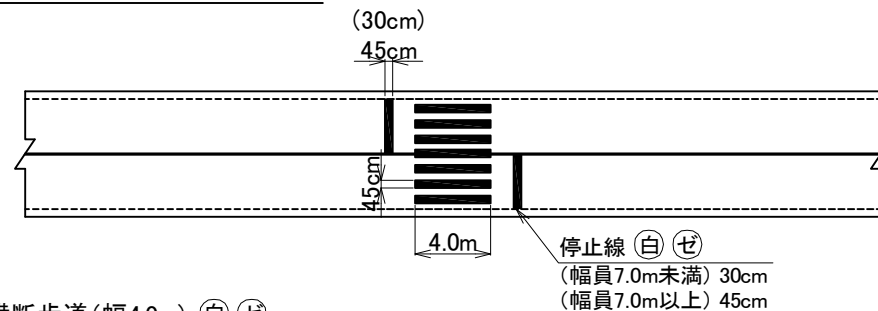

横断歩道(幅4.0m) 白 せ


1.0m当たり

幅45cm ----- 4.0m


※横断歩道の幅員は4.0mを標準とし、
縮小する場合は3.0mとする。

※横断歩行者が少ない場合や
自転車横断帯を併設する場合など
特に必要がある場合においても、
車いす横断者が相互通行できる幅を考慮し
横断歩道幅員は2.0m程度を確保する。

注. 1



注. 2



文字及び記号延長表

(幅15cm)

記 号	延長(m)	摘 要	記 号	延長(m)	摘 要
	12.1	黄 矢		6.2	白 矢
	9.4	黄 文		6.6	白 矢 右折又は左折
30	19.3	黄 文 最高速度		9.6	白 矢
40	19.8	黄 文 "		16.5	白 文
50	18.5	黄 文 "	スクールゾーン	10.2	白 文
60	21.0	黄 文 "			
止まれ(大)	18.6	白 文	8 - 20	8.8	黄 文 転回禁止時間
バ ス	11.2	白 文 路線バスレーン	8 - 20	9.0	白 文 幹線
優 先	16.9	白 文	7 - 9:30	8.9	白 文 幹線
専 用	18.0	白 文	17 - 19	9.0	白 文 幹線
止まれ(小)	13.4	白 文 道路幅7.0m未満	7:40 - 8:40	13.1	白 文
消火栓標示	2.7	黄 文 (円)			


(幅30cm)

記 号	延長(m)	摘 要	記 号	延長(m)	摘 要
T 注. 1	2.7	白 せ			
+	2.7	白 せ			

塗布厚は1.5mmとする。


区 画 線 図

自転車ストップマーク

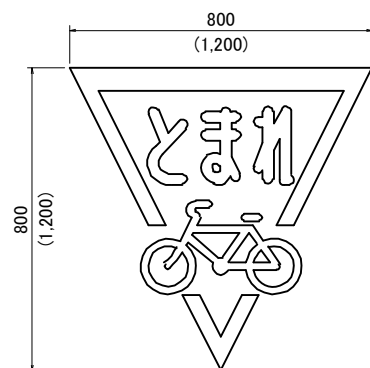


()内寸法: 自転車ストップマーク(大)


自転車シンボルマーク

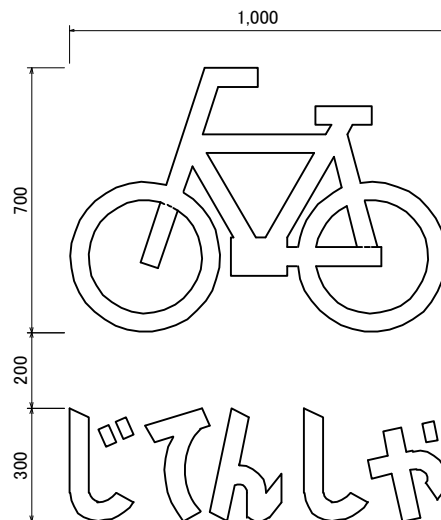

歩行者ストップマーク



自転車ナビマーク

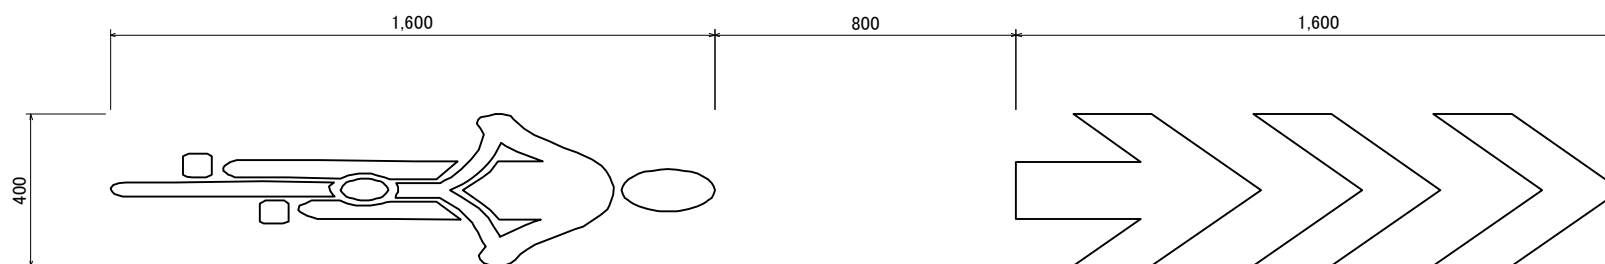

※色は全て白とする。

広報板詳細図

C型

その他

広報板詳細図

C型

900

下水道工事のお知らせ

この工事は、〇〇通り（市道〇〇号線）の下水道工事で、令和〇年〇月頃に完成する予定です。

皆様には、ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事件名 〇〇排水区〇〇号管渠布設工事


工事区間 三鷹市△△〇丁目から△△〇丁目
（〇〇交差点～〇〇銀行前）

工事概要 φ〇〇mm管布設工 L=〇〇m
マンホール設置工 〇〇 箇所


お気付きの点は、下記へご連絡下さい

三鷹市都市整備部水再生課 電話 0422(45)1151

〇〇建設株式会社 〇〇支店 電話 〇〇(〇)〇〇〇〇

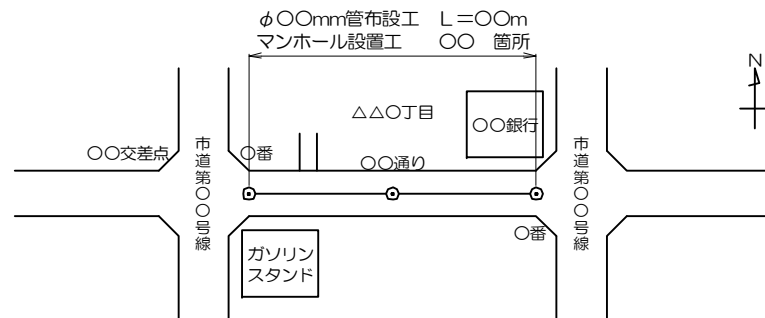



人にやさしいまちづくり



900

- ① 標題は簡潔で、分かり易い表現とする。
- ② 工事の内容は、設計書の工事名にとらわれず、具体的で一般的に理解されやすい表現とする。
また、工事の種類により説明等を加えてもよい。
- ③ 工事の完成時期は、契約工期にとらわれることなく、当該工事全体の完了時期とする。
- ④ 工事区間は、町名のみでなく、分かり易い目標も示すように努める。
また、地図などを併用してもよい。
- ⑤ 三鷹市のCIテーマ及びシンボルマーク・部の表示を記入する。

三鷹市紋章詳細図

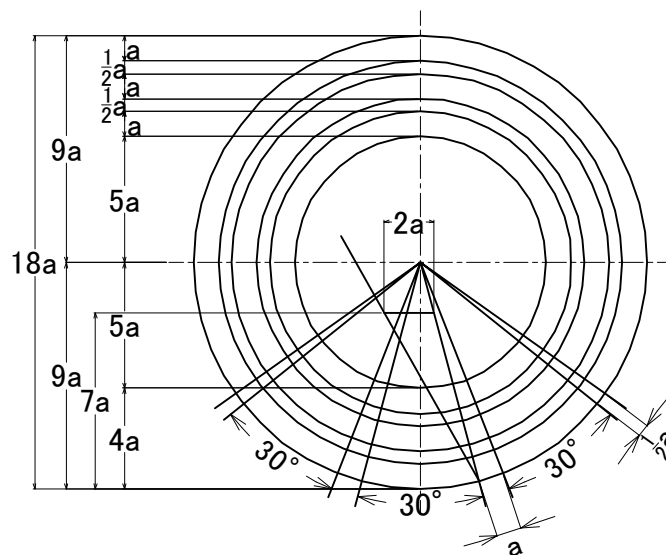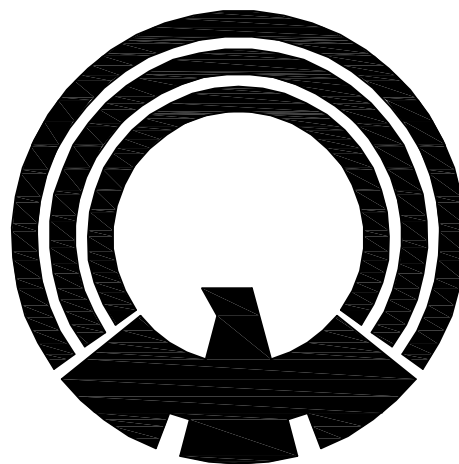

φ 600mmの円形人孔蓋では、やむを得ない事情により、市が特別に認めた場合を除き a の値をおおむね5.5mm以上とする。

件名板詳細図

2行もの



3行もの



主な工種	件名(例)	工事看板表示(例)
新設(増設・取替・撤去)	下水道工事	下水道管の【新設・取替・撤去】を行っています
(浸水対策・耐震)工事	下水道工事	下水道管の【浸水対策・耐震化】を行っています
修繕・補修工事	下水道工事	下水道管の修理を行っています
支障移設工事	下水道工事	下水道管の移設を行っています
埋設物調査工事	下水道工事	埋設物の調査を行っています
緊急工事	下水道工事	緊急で下水道管の水漏れを直しています
点検・補修工事	下水道工事	下水道管の点検・修理を行っています
舗装復旧工事	下水道工事	下水道管の埋設跡の復旧を行っています
道路雨水貯留浸透工事	下水道工事	道路の雨水を貯留・浸透させる工事を行っています
分流化工事	下水道工事	雨水と汚水を分けて流すための工事を行っています

三鷹市型人孔蓋標準模様

