


東京外かく環状道路(関越～東名) 現在の状況


平面図

全延長 約16km

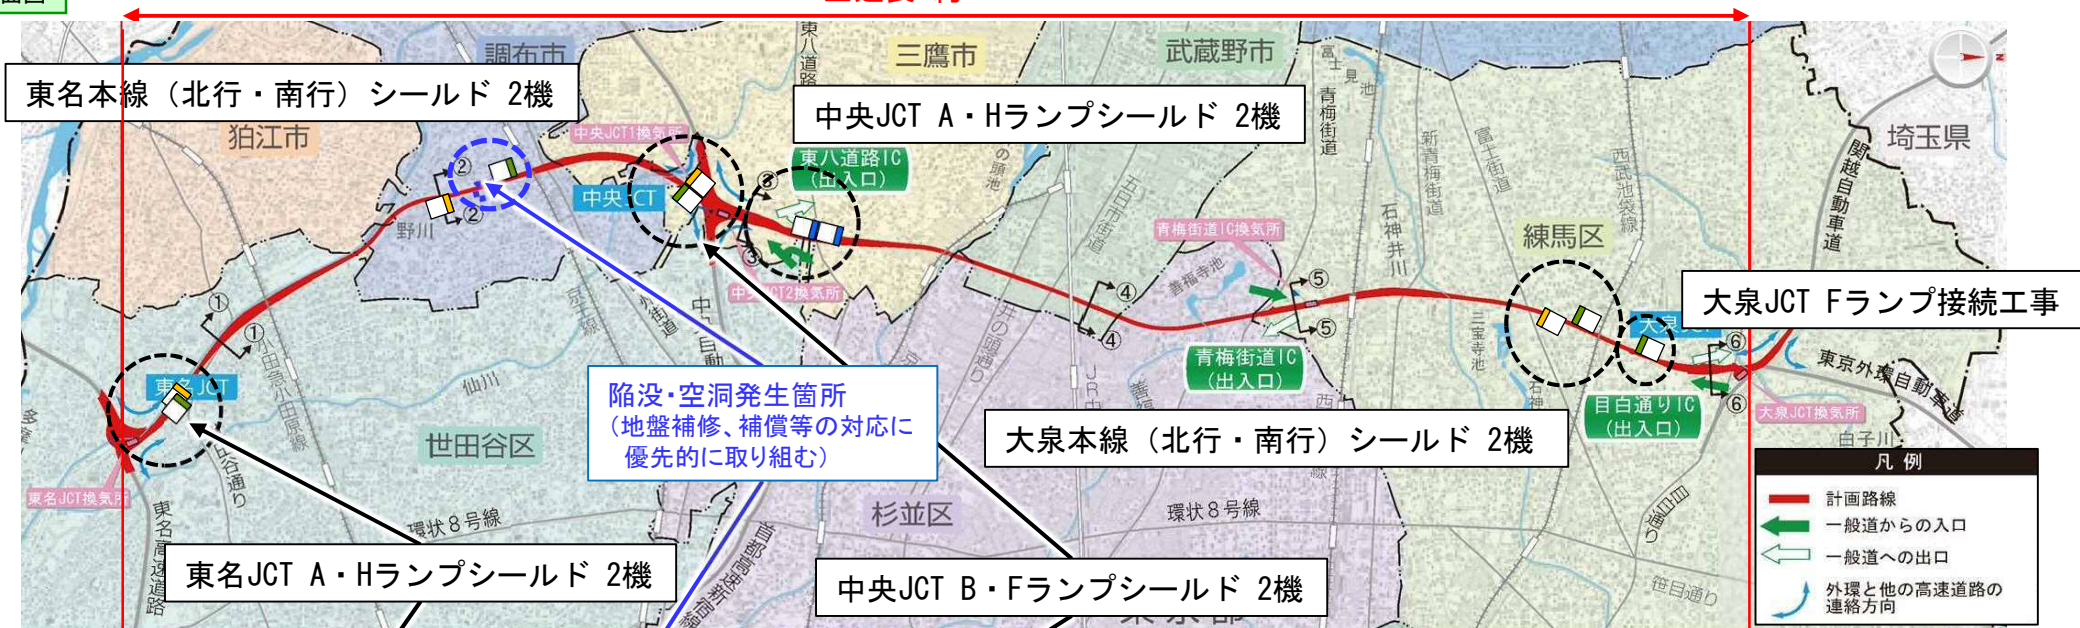



縦断面図

2023年10月31日時点

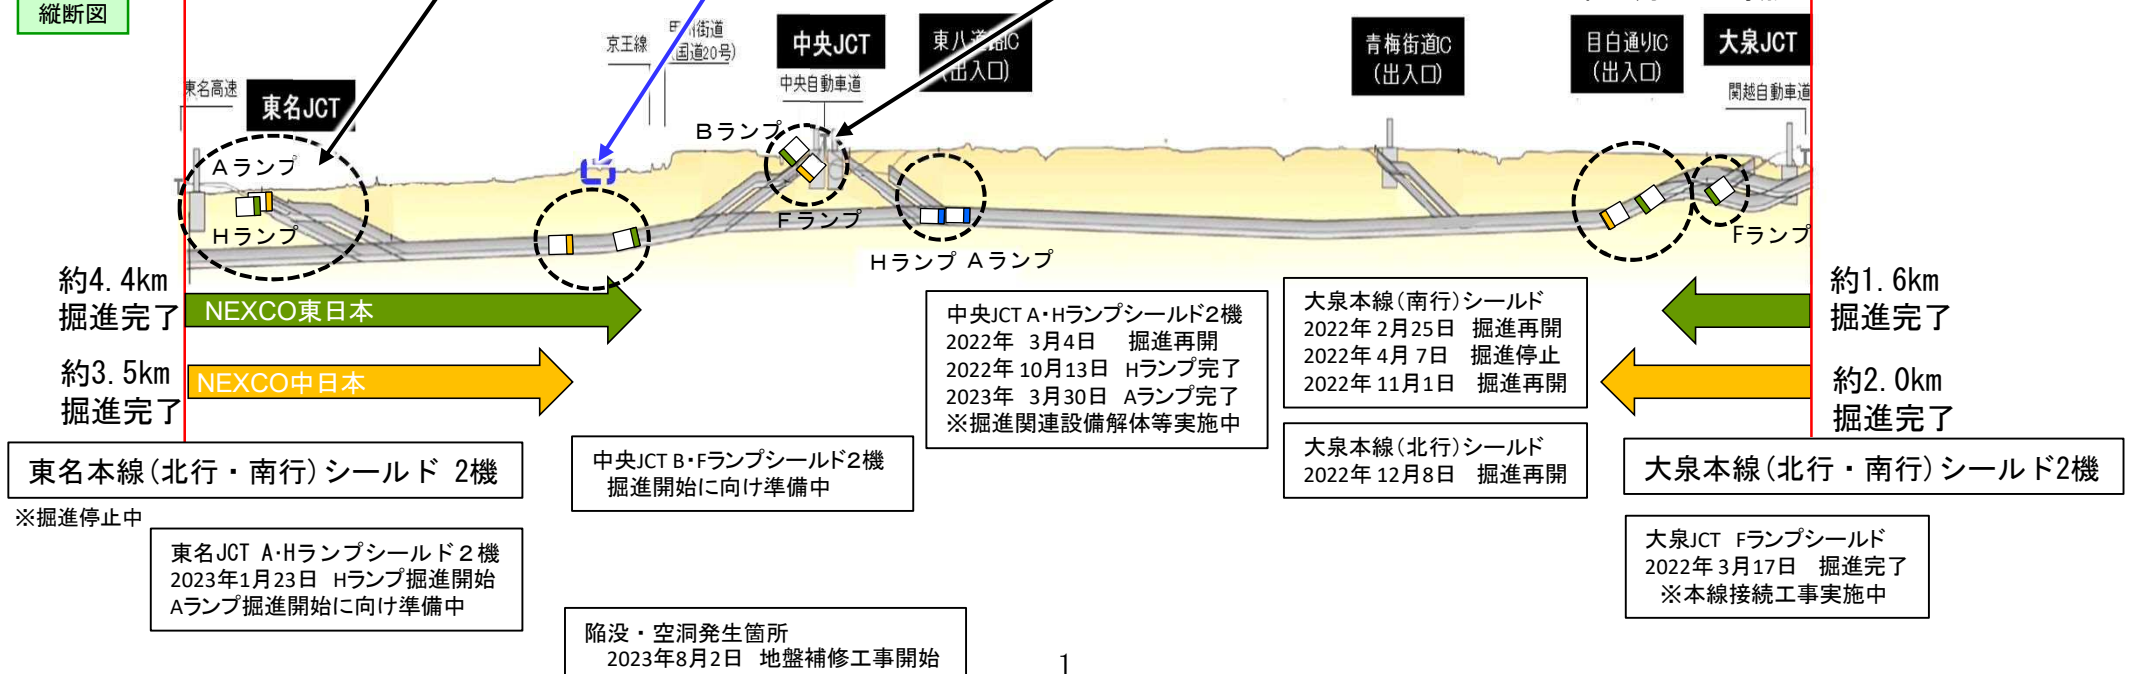

中央JCT北側ランプシールドトンネル工事の概要

令和4年3月4日から掘進作業を実施

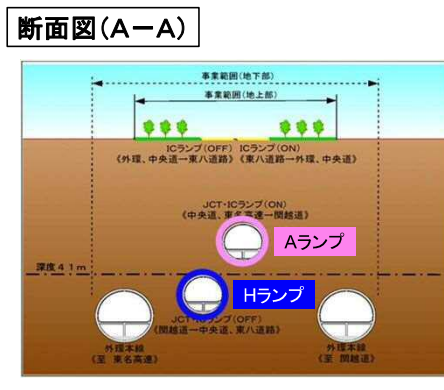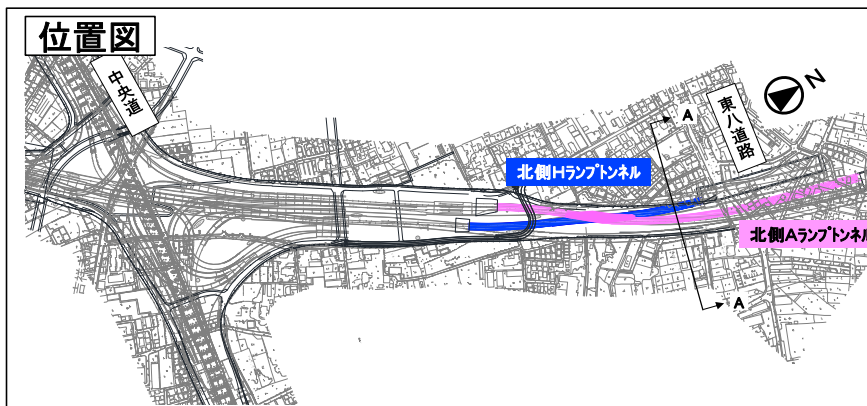

Aランプシールド	
工事名称	東京外環中央JCT北側Aランプシールド工事
発注者	国土交通省 東京外かく環状国道事務所
施工者	清水・竹中土木特定建設工事共同企業体
工事内容	・泥土圧シールド シールド機外径φ約12m、セグメント外径φ11.5m ・延長約650m
工事場所	東京都三鷹市北野一丁目～牟礼一丁目

Hランプシールド	
工事名称	東京外環中央JCT北側Hランプシールド工事
発注者	国土交通省 東京外かく環状国道事務所
施工者	清水・竹中土木特定建設工事共同企業体
工事内容	・泥土圧シールド シールド機外径φ約12m、セグメント外径φ11.5m ・延長約410m
工事場所	東京都三鷹市北野一丁目～北野二丁目


Aランプシールド

令和4年 4月11日～ 4月19日 約15mの掘進
 令和4年 4月20日～10月23日 本掘進を行うための段取り替え
 令和4年10月24日～令和5年3月30日 本掘進(掘進完了)


Hランプシールド

令和4年3月4日～10月13日 本掘進(掘進完了)

掘進済延長 約666m

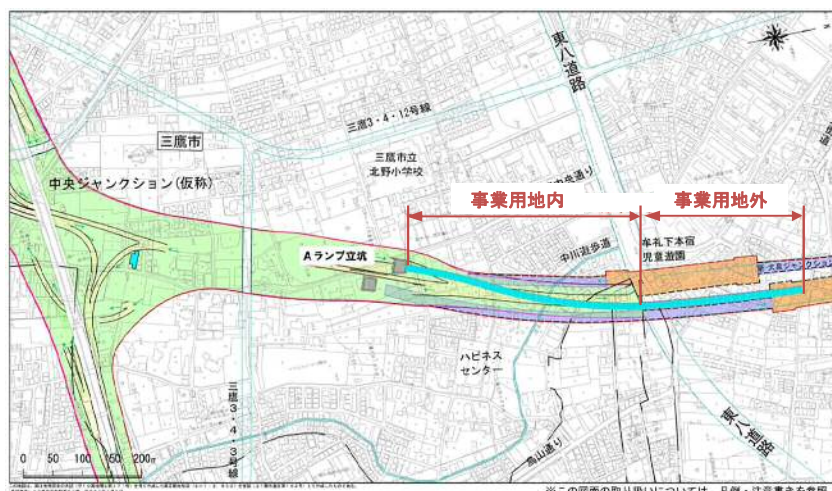

掘進済延長 約410m

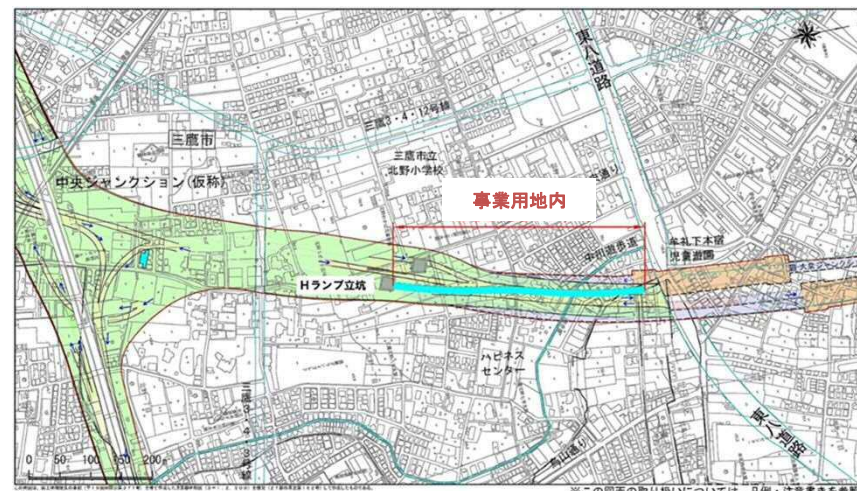

令和5年5月31日時点

中央JCTランプシールドに係る工事用車両のルート

- ・ 原則入場用大型工事用車両は、中央道から仮橋を経由し、工事用地に進入します。また、退場は仮橋から中央道へ乗り入れます。
- ・ 工事用道路と三鷹市道が交差する箇所には、交通誘導員を配置し、歩行者及び一般車両の通行を優先します。
- ・ コンクリート等使用可能時間が限られている資材は、中央道の混雑状況により、一般道で工事用地に出入りする場合があります。
- ・ 登校時間帯の7:30～8:30は、工事用車両の出入りはいたしません。



通行車両台数(11月～3月見込み)

箇所	平均台数/週
No.2ゲート	約30台
北3ゲート	約20台
仮橋	約60台

東京外かく環状道路 中央ジャンクション南工事 (西松建設株式会社)

- ・工事内容：ランプ部地下躯体構築、換気所躯体構築
- ・トピック：吉祥寺通り出入り口の舗装補修を実施予定（日中の5日間程度）



至 (仮)大泉JCT




至 (仮)東名JCT




中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事の概要

(JCTは仮称。開通区間は除く)

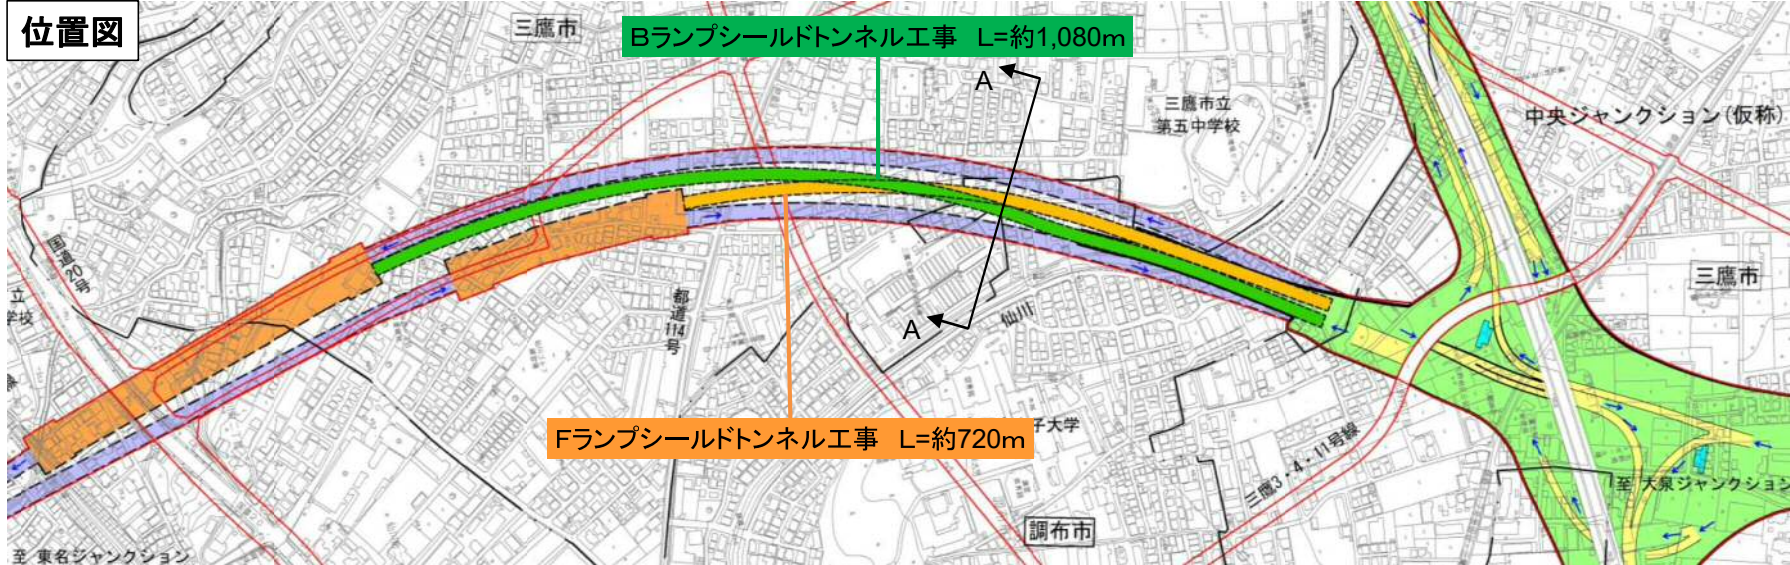

断面図(A-A)

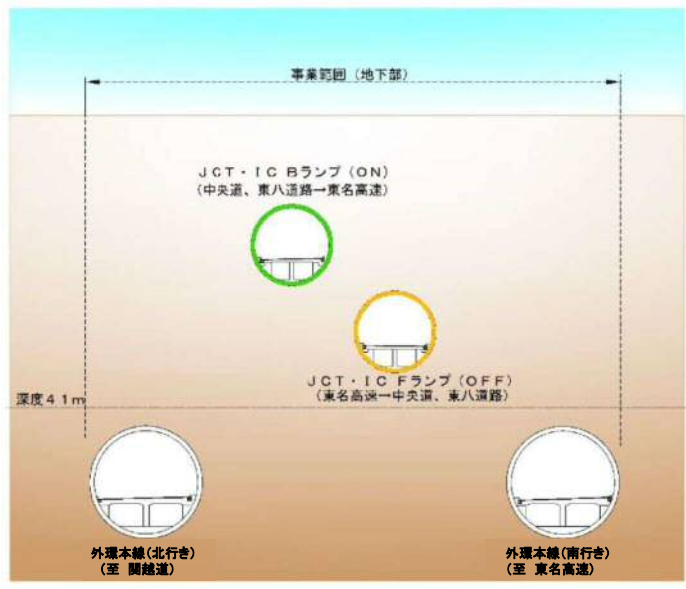

B ランプシールドトンネル	
工事名称	東京外かく環状道路 中央ジャンクション南側 B ランプシールドトンネル工事
発注者	東日本高速道路(株) 関東支社
施工者	大林組・フジタ・岩田地崎建設 特定建設工事共同企業体
工事内容	・泥土圧シールド シールド機外径φ約 12m、セグメント外径φ 11.5m ・延長約 1,080m
ランプシールド区間	東京都三鷹市北野～中原

F ランプシールドトンネル	
工事名称	東京外かく環状道路 中央ジャンクション南側 F ランプシールドトンネル工事
発注者	中日本高速道路(株) 東京支社
施工者	大林組・大本組・銭高組 特定建設工事共同企業体
工事内容	・泥土圧シールド シールド機外径φ約 12m、セグメント外径φ 11.5m ・延長約 720m
ランプシールド区間	東京都三鷹市中原～北野

中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事の概要(現地の状況)



Bランプシールドマシン
(令和5年1月20日)



Bランプ防音ハウス内
(令和4年11月17日)



Bランプ土砂ピット
(令和4年11月17日)



Fランプシールドマシン
(令和5年1月20日)




Fランプ防音ハウス内
(令和4年11月17日)




Fランプ土砂ピット
(令和4年11月17日)

工事用車両の運行について

- 原則、ランプトンネル工事の工事用車両(大型車及び特大車)は、中央道に直接出入りする仮橋を経由して出入りします。
- コンクリート等使用可能時間が限られている材料は、中央道の混雑状況により、一般道を経由して吉祥寺通りから出入りする場合があります。
- 一般道の出入り口には、交通誘導員を配置し、工事用車両の出入り時の安全を確保します。
- 児童の通学時間帯にあたる7:30~8:30は、一般道を使用した車両出入りは行いません。
- 工事用車両には車両管理番号、工事名等を記載した工事用プレートを提示します。
- 工事関係者全員に新規入場時の教育を実施の上、定期的に行っている安全大会等の場で安全運転について啓発し、運転マナーの向上に努めます。

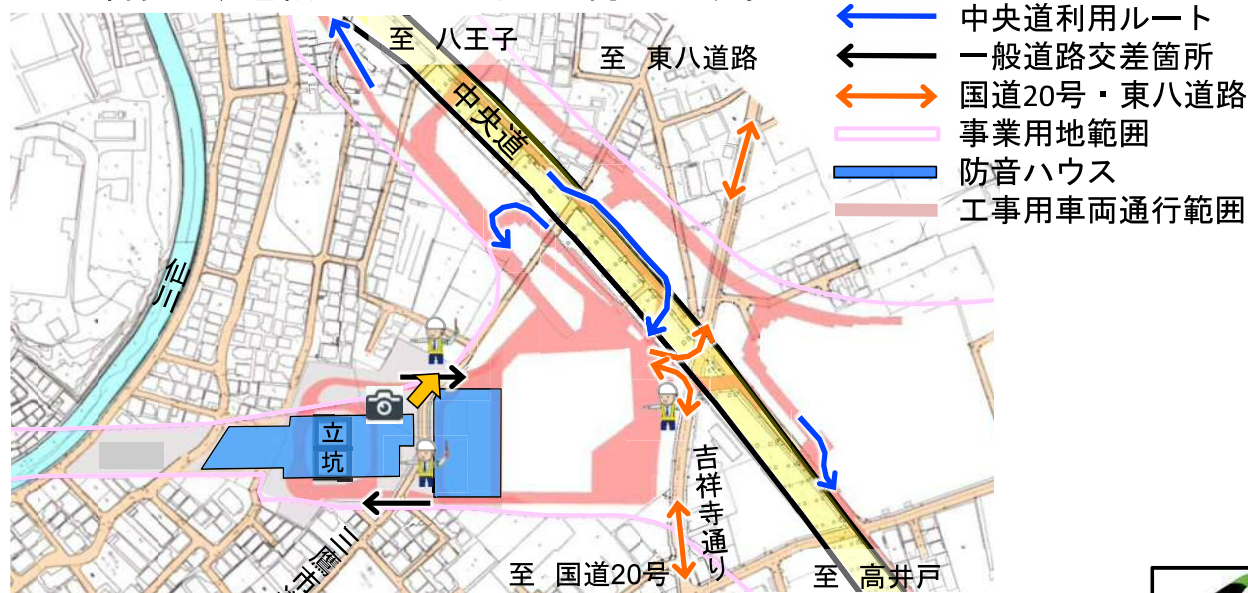


工事用プレートの表示


 中日本高速道路株式会社
 東京支社
 東京外かく環状道路
 中央ジャンクション南側ランプシールドトンネル工事
 工事関係車両
 C③大林・大本・銭高JV




交通誘導員
(三鷹市道101号出入口)


 東日本高速道路株式会社
 関東支社
 東京外かく環状道路
 中央ジャンクション南側Bランプシールドトンネル工事
 工事関係車両
 E①大林・フジタ・岩田地崎JV

今後の掘進について

- 大泉本線(南行)シールドトンネル工事、中央JCT A・Hランプシールドトンネル工事および東名JCT Hランプシールドトンネル工事については、第24回(令和4年6月2日)、第25回(令和4年10月26日)および第27回(令和5年5月29日)東京外環トンネル施工等検討委員会において、再発防止対策等が有効に機能していたことを確認しております。なお、中央JCT Hランプシールドトンネル工事は令和4年10月13日、Aランプシールドトンネル工事は令和5年3月30日に、掘進作業が完了しました。
- 中央JCT B・Fランプシールドトンネル工事については、第26回(令和4年12月1日)東京外環トンネル施工等検討委員会において、「再発防止対策及び地域の安全・安心を高める取り組み」の妥当性を確認しております。
- これらを踏まえ、中央JCT Bランプシールドトンネル工事については、令和5年10月以降に準備が整い次第、順次、事業用地内の掘進作業を丁寧かつ慎重に行って参ります。また、中央JCT Fランプシールドトンネル工事についても令和6年春以降に準備が整い次第、順次、事業用地内の掘進作業を丁寧かつ慎重に行って参ります。
- 事業用地外の掘進作業を行う際には、あらためて周辺地域の皆様に対し、ご説明の場を設けさせていただきます。

東名JCT Hランプの掘進実績(事業用地内:134m)約8ヶ月

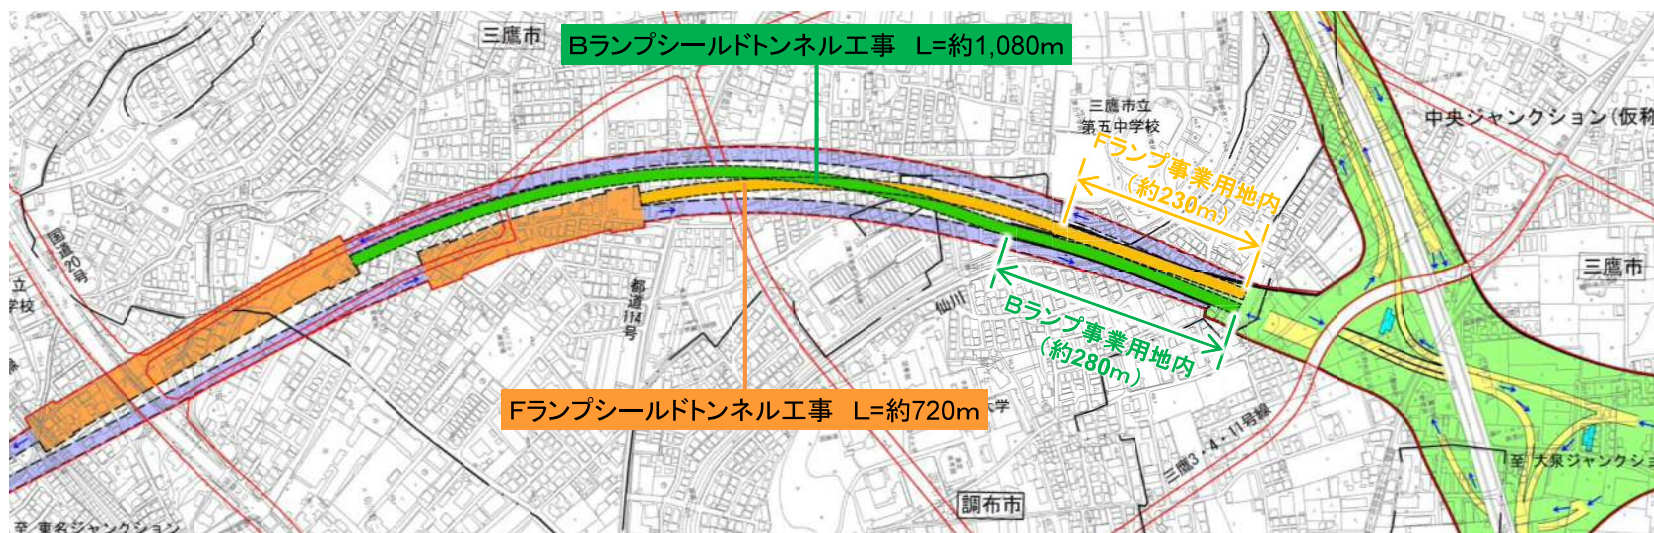

中央JCT南側ランプシールドトンネル工事の「事業用地内の掘進」などに関するオープンハウス 令和5年10月12日～14日 開催結果概要

コーポレートトップ > お知らせ > お客さまへの大切なお知らせ
> 中央JCT南側ランプシールドトンネル工事の「事業用地内の掘進」などに関するオープンハウス 令和5年10月12日～14日 開催結果概要

◀ お客さまへの大切なお知らせの検索結果へ戻る

ツイート シェア

令和5年10月26日
東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所
中日本高速道路株式会社 東京支社 東京工事事務所
国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所

平素より、東京外かく環状道路事業（外環事業）にご理解とご協力いただきありがとうございます。
令和2年10月に調布市内で発生した外環事業の工事における地表面陥没・空洞事故により、住民の皆様にも多大な迷惑とご不安を与えてしまい、心よりお詫び申し上げます。
この度、中央JCT南側ランプシールドトンネル工事箇所周辺にお住まいの方を対象に、パネル等を用いて個別にご説明させていただきオープンハウスを開催いたします。今回のオープンハウスでは、第26回「東京外環トンネル施工等検討委員会」（令和4年12月1日）において確認された中央JCT南側ランプシールドトンネル工事の「再発防止対策及び地域の安全・安心を高める取り組み」や「事業用地内の掘進」などについてご説明させていただきました。
また、参加をご希望される住民の皆様と事業者による意見交換の場も併せて設けさせていただきました。

開催案内

▶ オープンハウス開催のお知らせ【PDF：519KB】

開催概要

（オープンハウス）

日時	会場名	来場者数	オープンハウス資料
令和5年10月12日（木）18:00～20:00	新川中原コミュニティ・センター	28名	▶ オープンハウス資料【PDF：10.4MB】 ▶ オープンハウス資料（動画リンク付き）【PDF：10.6MB】
令和5年10月13日（金）18:00～20:00	中央ジャンクション南側ランプシールド発進立坑防音ハウス内	24名	
令和5年10月14日（土）10:00～12:00 14:00～16:00	中央ジャンクション南側ランプシールド発進立坑防音ハウス内	121名	

※10月14日（土）中央ジャンクション南側ランプシールド発進立坑防音ハウス会場においては、現場視察会を同時開催（参加者数：89名）

（意見交換の場）

日時	会場名	来場者数
令和5年10月13日（金）19:00～22:45	中央ジャンクション南側ランプシールド発進立坑防音ハウス内	17名

主なご質問とその回答

▶ 中央JCT南側ランプシールドトンネル工事の「今後の進め方」などに関する主なご質問とその回答（令和5年10月26日時点）【PDF：269KB】