

都市計画道路3・4・13号(牟礼Ⅱ期) 電線共同溝整備及び街路築造工事に 係る説明会

令和7年 10月 27日(月) 19:00～

牟礼コミュニティ・センター 2階会議室



三 鷹 市 都市再生部 まちづくり推進課
都市整備部 道路管理課

株式会社 鈴 建

目 次

- ▶ 1. 事業の概要
- ▶ 2. 電線共同溝整備及び街路築造工事の概要
- ▶ 3. 工事の工程
- ▶ 4. 工事中の交通規制
- ▶ 5. 工事完了後
- ▶ 6. その他
- ▶ 7. 質疑応答



1. 事業の概要




1-1. 事業の概要

- ▶ 事業名 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業
- ▶ 路線名 三鷹都市計画道路3・4・13号
- ▶ 事業箇所 三鷹市牟礼六丁目地内
- ▶ 延長 466m
- ▶ 幅員 16m

1-2. 事業の概要(位置図)


三鷹市では、連雀通りと人見街道を南北に結ぶ三鷹都市計画道路3・4・13号の整備を行っています。

生活道路への通過交通流入の抑制、地区の防災性の向上、周辺道路の渋滞緩和、安全で快適な歩行空間の確保を図ります。

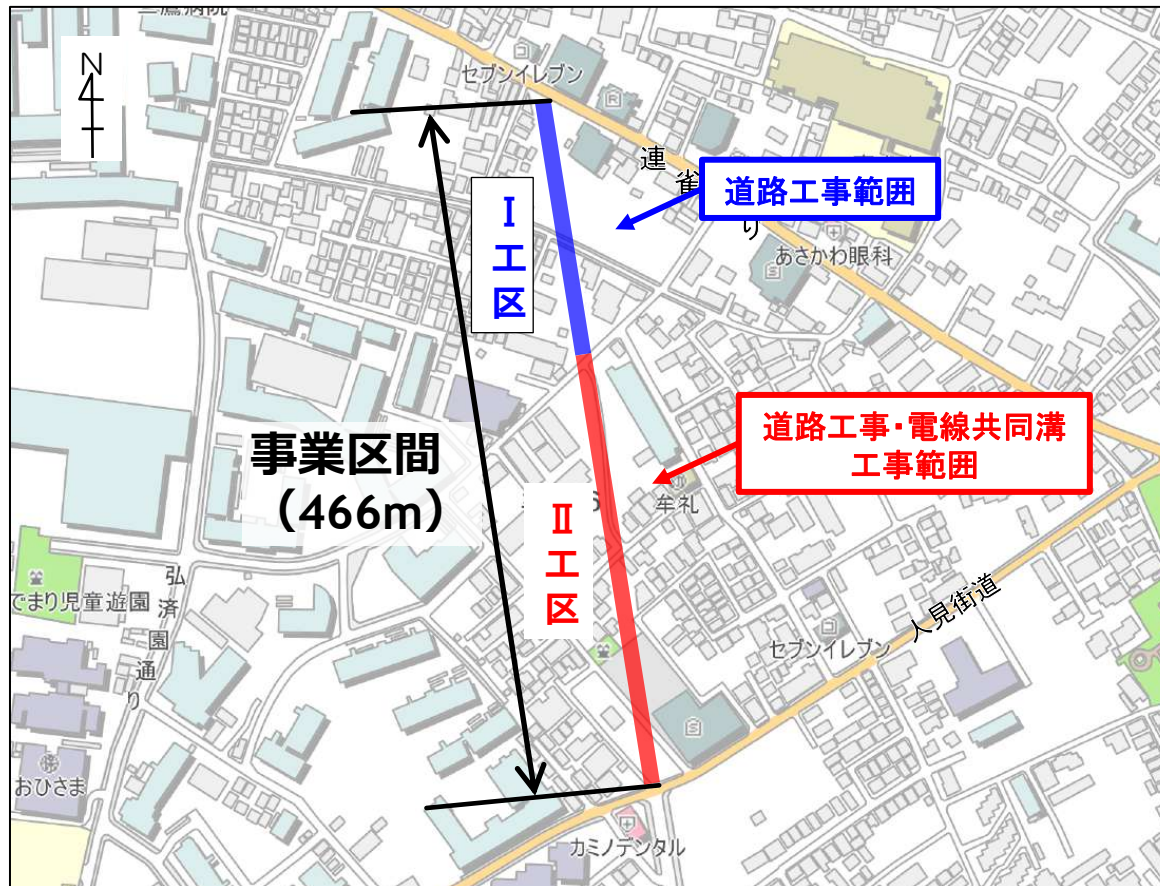

1-3. 道路構造の概要(標準断面図)

完成イメージ図

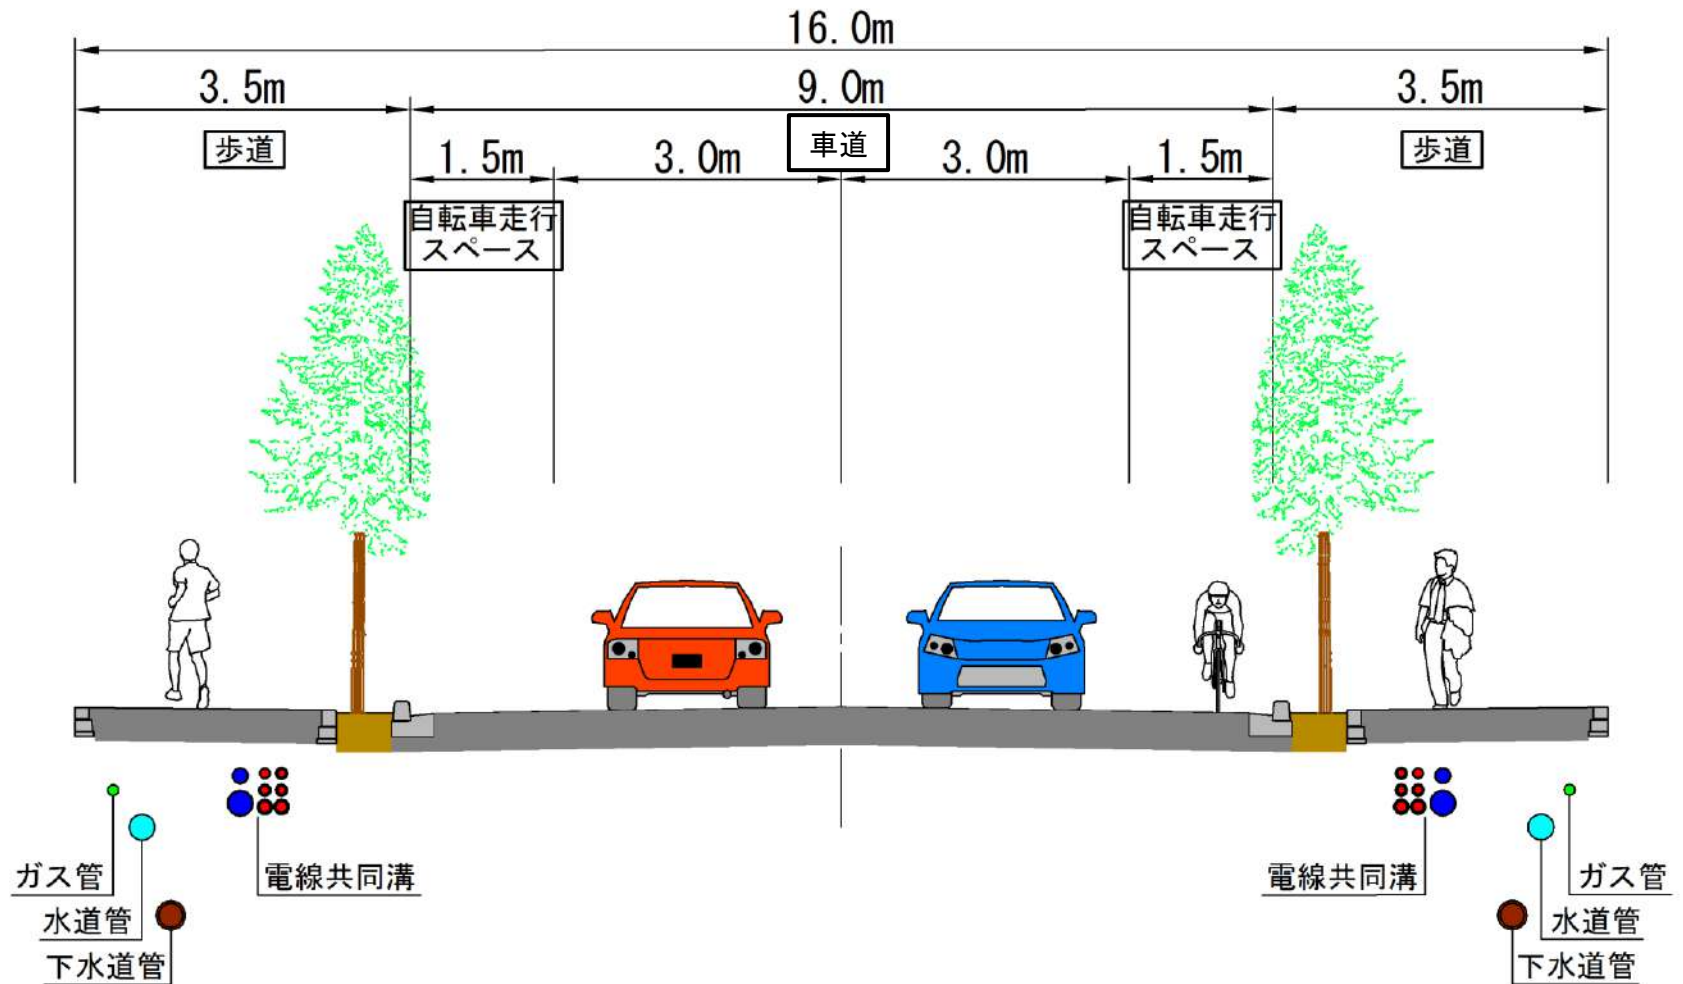

1-4. 今後の事業スケジュール(予定)

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度以降
電線共同溝工事 (三鷹市施工)	Ⅱ工区(歩道両側) 			
道路工事 (三鷹市施工)	Ⅰ・Ⅱ工区 			路面舗装 
引込・連系・入線工事 (電線類を管路内に敷設する工事) (各企業者施工)		Ⅰ・Ⅱ工区 		

※現時点でのスケジュールのため、変更になる可能性があります。

○令和6年度までの事業進捗状況

令和2年度～令和5年度: Ⅰ・Ⅱ工区ライフライン工事

令和5年度: 電柱仮移設

令和5年度～令和6年度: Ⅰ工区電線共同溝及び道路工事





2. 電線共同溝整備及び街路築造 工事の概要



2-1. 電線共同溝及び街路築造工事の概要

▶ (1)工事件名

三鷹都市計画道路3・4・13号(牟礼Ⅱ期)電線共同溝整備及び街路築造工事

▶ (2)工事期間

令和7年10月1日～令和9年3月17日(予定)※契約工期

工事時間 9:00 ～ 18:00 (昼間工事)

原則、土曜・日曜日・祝日は休工

(天候等の影響により、作業を行う際は事前にお知らせ致します。)

▶ (3)工事内容

電線共同溝整備工事 一式

街路築造工事 一式

▶ (4)施工業者

株式会社 鈴建

現場代理人 高畠(タカバタケ)


▶ (5)監督員

三鷹市 都市整備部 道路管理課 設計係

担当 濱宇津(ハマウツ)

2-2. 工事目的・案内図

▶ 本事業では、連雀通りと人見街道を結ぶ南北道路を整備し、地域の防災性と利便性の向上を図ります。本工事は南側区間における電線共同溝整備及び全線区間における街路築造工事(歩道部と車道部の一部)を行うものです。

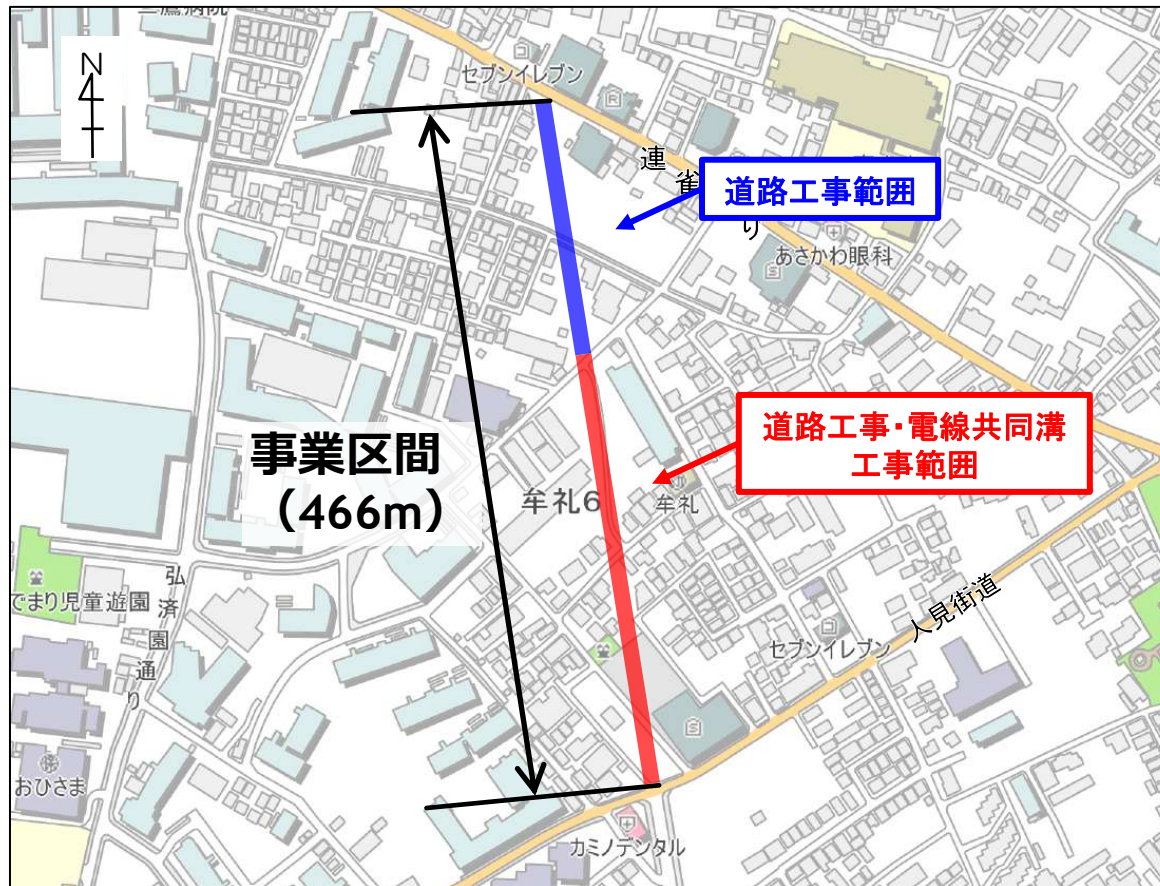



3. 工事の工程



3-1. 工事の流れ

▶ 工事は以下の工程で行います。


作業内容	令和7年			令和8年										令和9年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	5月	6月	7月	8月		11月	12月	1月	2月	3月
準備期間	●		●													
電線共同溝工					●					●						
街路築造工				●	●					●					●	
仮設工・付帯工				●											●	
片付け工															●	●

※仮設工・付帯工…土留め工、舗装切断工、交通誘導等

※年末年始は休工とし、週休2日制度対象工事となっています。

3-2. 電線共同溝イメージ

作業内容	令和7年			令和8年								令和9年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	～	5月	6月	7月	8月	～	11月	12月
準備期間														
電線共同溝工														
街路築造工														
仮設工・付帯工														
片付け工														

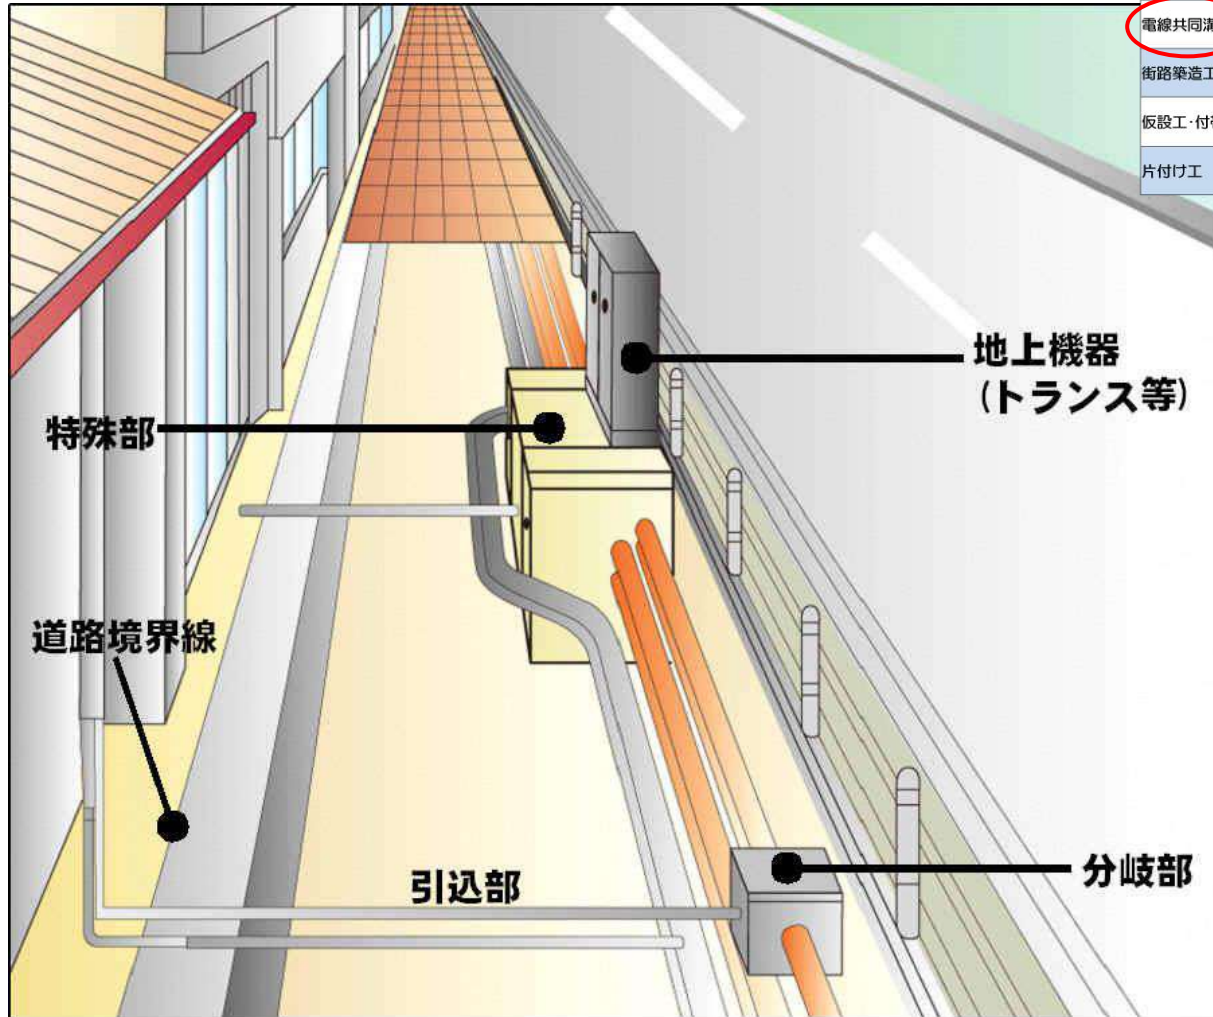

電線類を地中に入れ、電柱がなくなります。 ※図は国土交通省中国地方整備局より

3-3. 街路築造イメージ

作業内容	令和7年			令和8年										令和9年			
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	～	5月	6月	7月	8月	～	11月	12月	1月	2月	3月
準備期間	■						〰					〰					
電線共同溝工					■	■					■						
街路築造工				■	■		〰				■	■					
仮設工・付帯工				■	■										■		
片付け工							〰					〰					■



※写真は街渠築造工のイメージ

電線共同溝を設置後、街きよ等の設置を行います。

3-4. 舗装工(歩道部)イメージ

作業内容	令和7年			令和8年								令和9年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	～	5月	6月	7月	8月	～	11月	12月
準備期間	■	■	■				〰					〰		
電線共同溝工					■	■	■	■	■	■	■			
街路築造工				■	■		〰				■	■	■	■
仮設工・付帯工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
片付け工							〰							■



※写真は舗装工のイメージ

街きよ等を整備後、歩道部の舗装工を行います。

3-5. 舗装工(車道部)イメージ

作業内容	令和7年			令和8年								令和9年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	～	5月	6月	7月	8月	～	11月	12月
準備期間	■	■	■				〰					〰		
電線共同溝工					■	■	■	■	■	■	■			
街路築造工				■	■	■	〰				■	■	■	■
仮設工・付帯工				■	■	■	〰				■	■	■	■
片付け工							〰							■




※写真は舗装工のイメージ

車道部は路盤工と基層の一部まで行います。

3-6. 建設機械・工事車両等

- ▶ ラフタークレーン
- ▶ 掘削機械 バックホウ
- ▶ 舗装版切断機
- ▶ アスファルトフィニッシャー
- ▶ 振動ローラー等

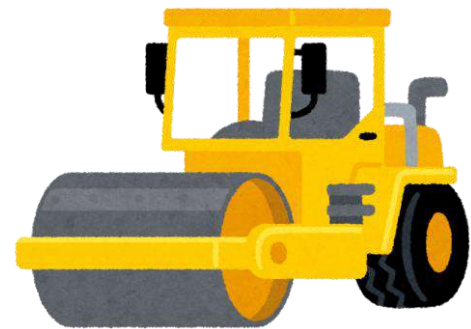

イメージ図




4. 工事中の交通規制




4-1. 工事中の歩行者道

▶ 施工箇所によっては、歩行者・自転車の通行場所が変わります。

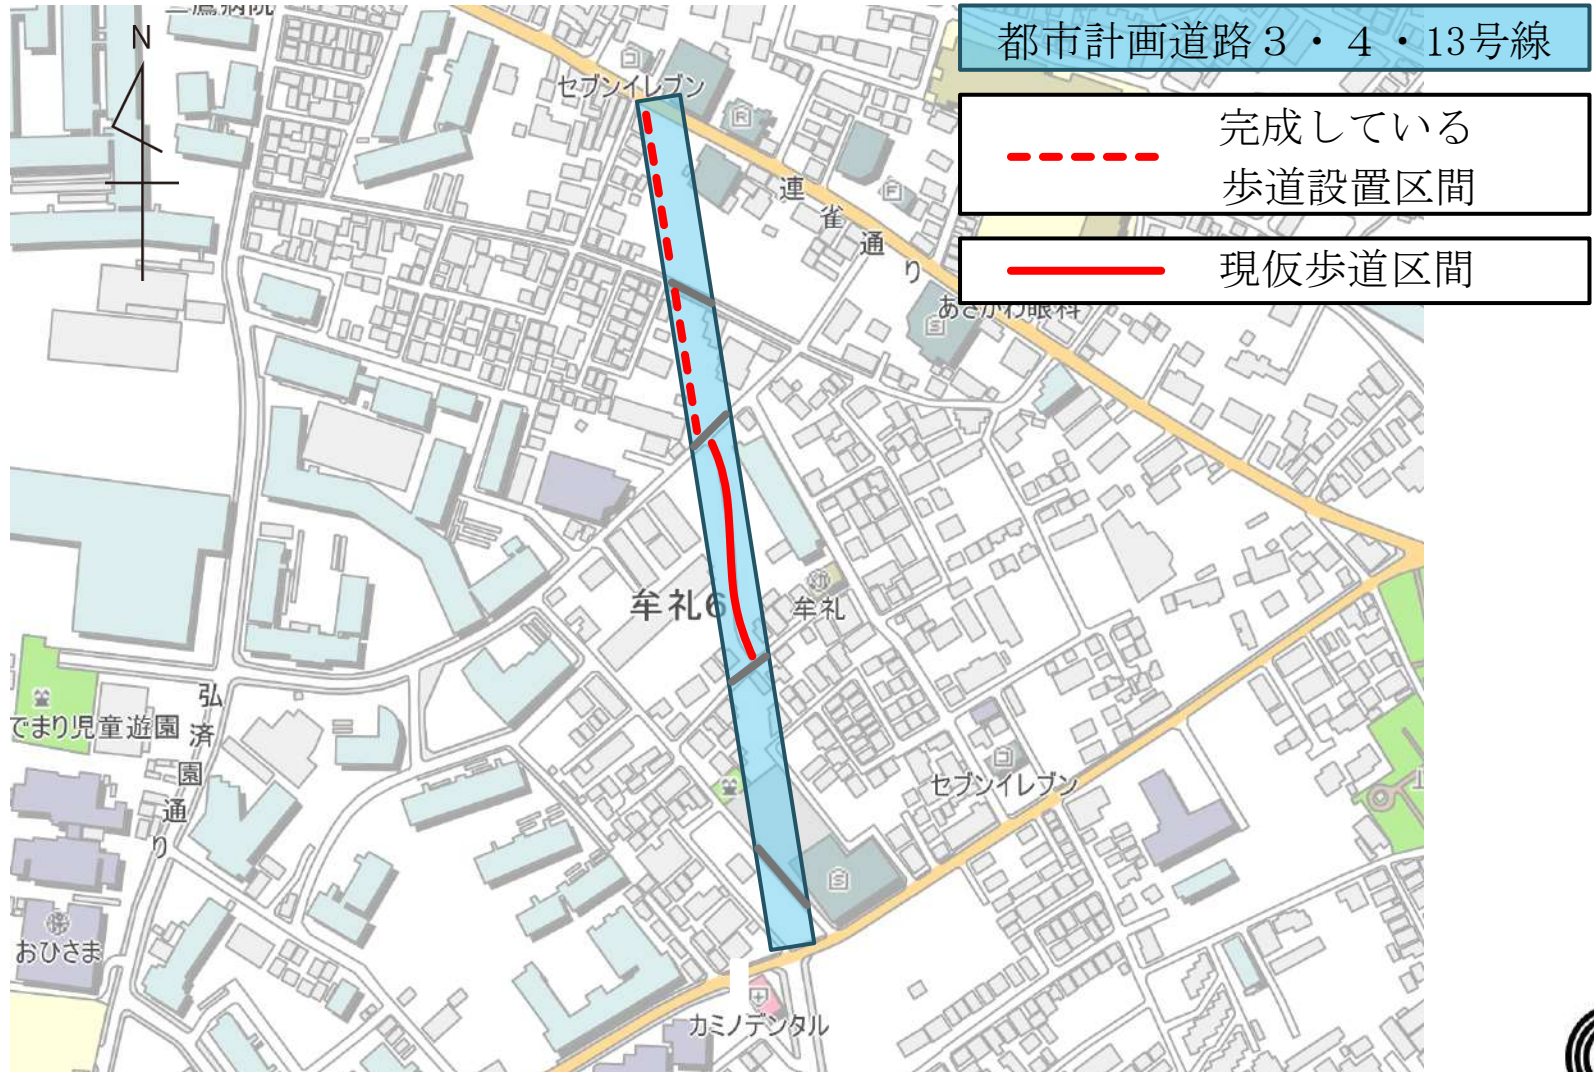


4-2. 工事中の歩行者道

切り回しイメージ

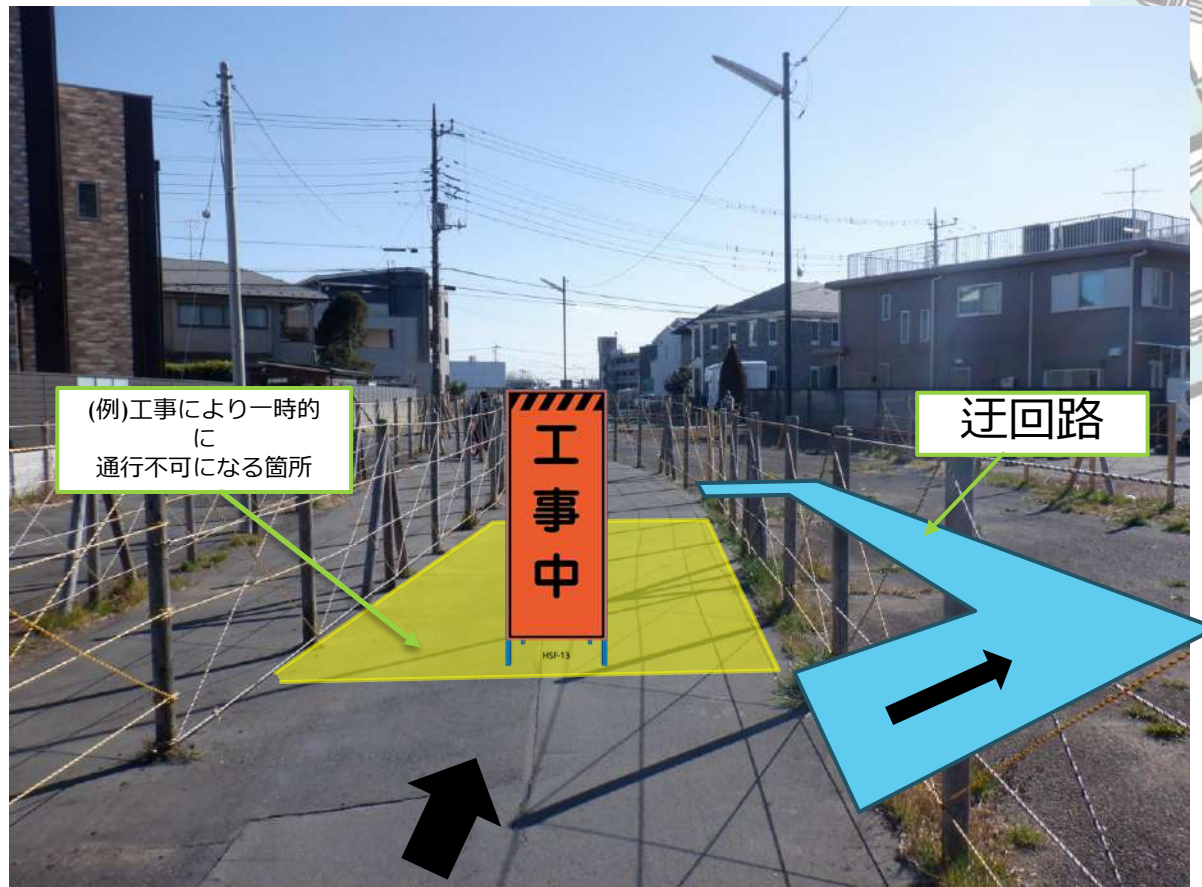


4-3.工事に伴う一時通行止め

電線共同溝整備により、一時的に市道第43号線及び私道において車両の通行止めが発生します。交通誘導員を通行止め区間の前後に配置しますので、ご協力をお願いします。

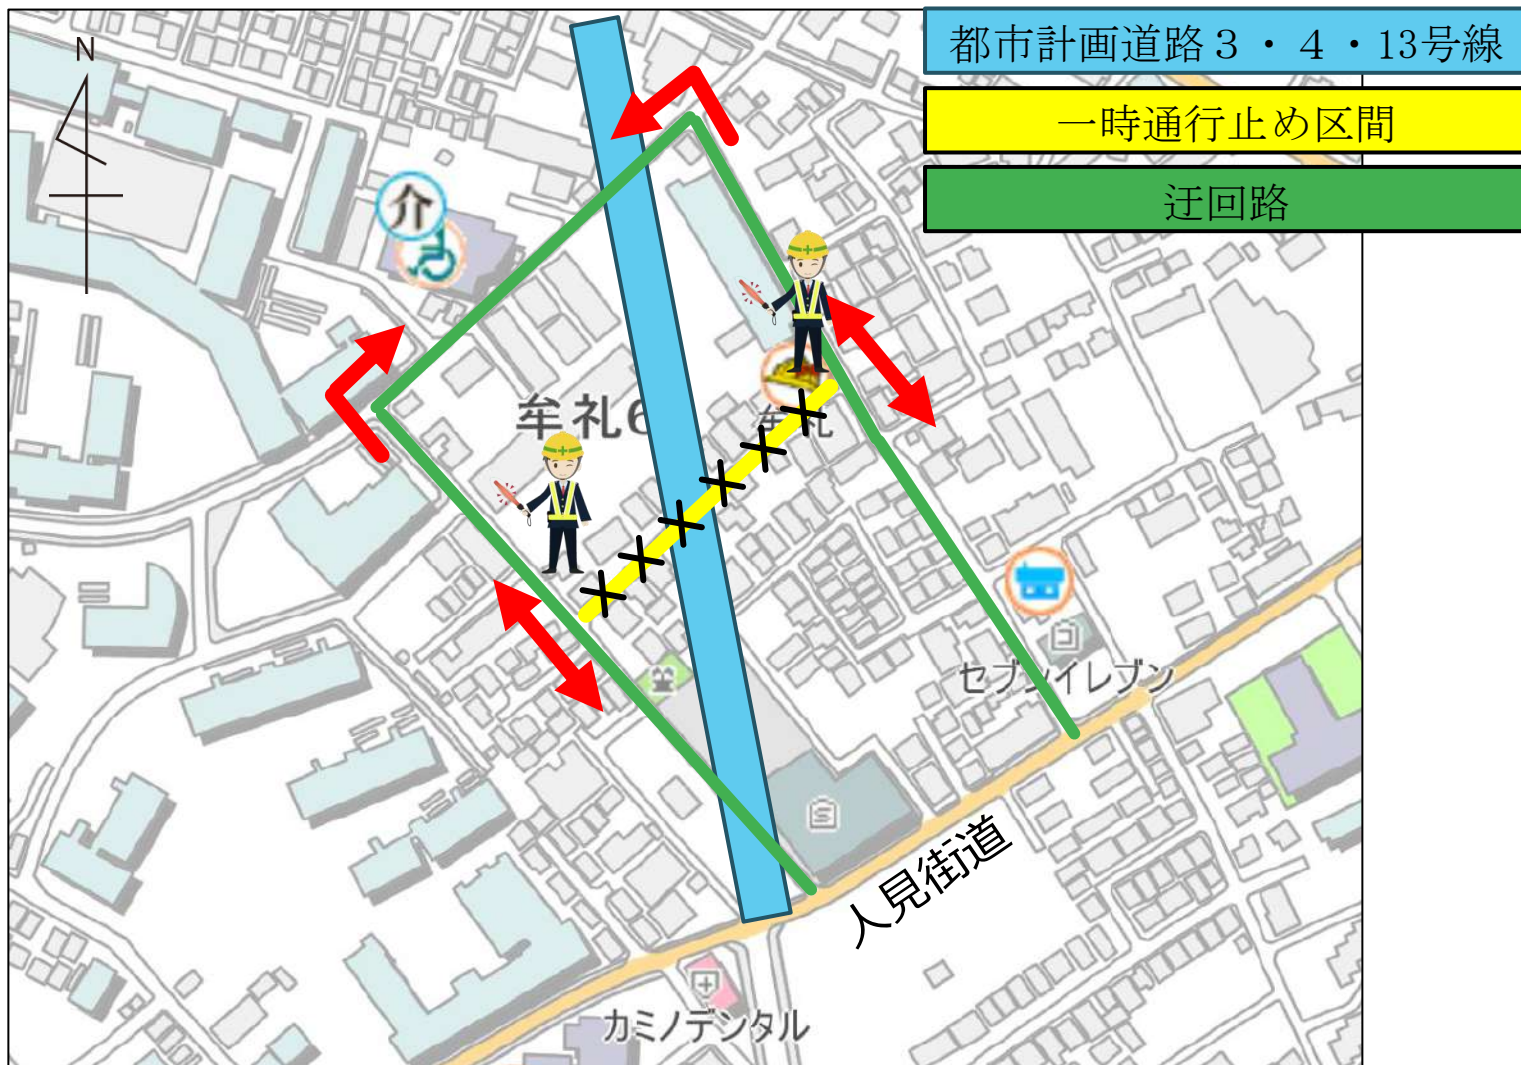

4-4.工事に伴う一時通行止め

電線共同溝整備により、一時的に市道第47号線等において車両の通行止めが発生します。
交通誘導員を通行止め区間の前後に配置しますので、ご協力をお願いします。

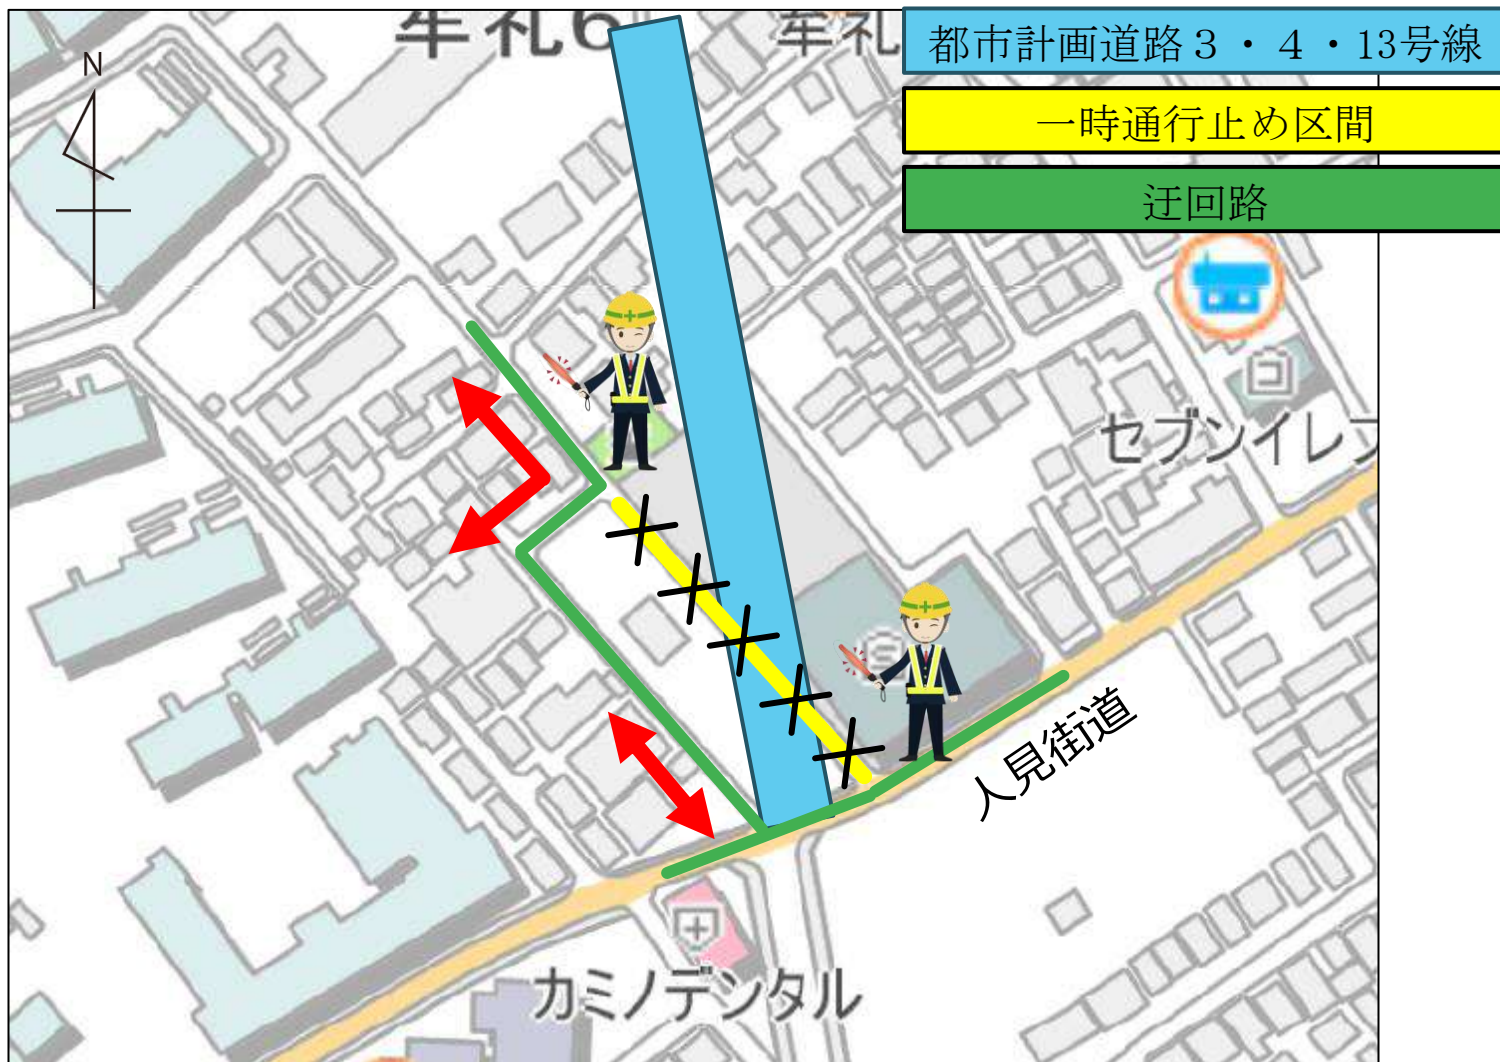




5. 工事完了後




5-1. 工事完了後

歩道のみ通行可能となります。車道は開放しないため、一般車両の通行はできません。
※現在、都市計画道路内に車両出入口がある車両の通行は確保します。

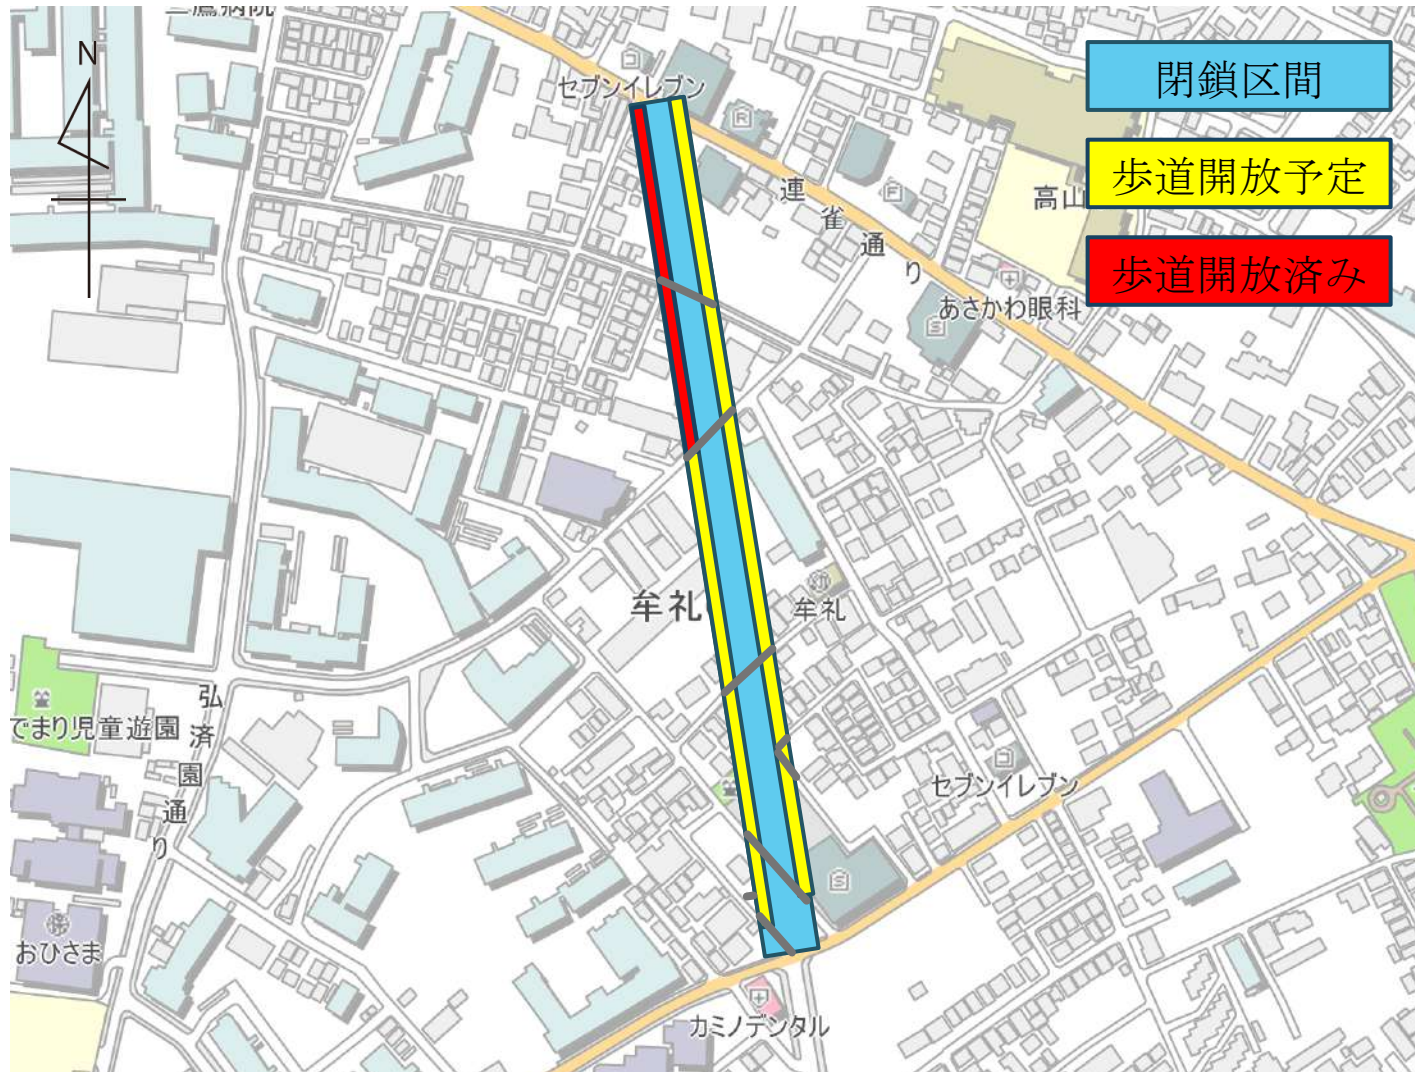

5-2. 工事完了後


北側区間【航空写真】

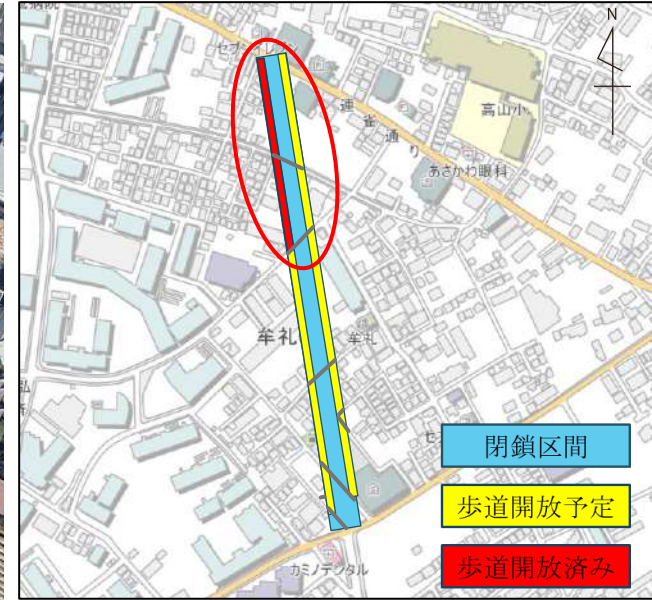


5-3. 工事完了後

北側区間

赤色部分は開放済みの歩道です。
黄色部分が新たにできる歩道で、通行が可能になります。
青色部分の車道部は、閉鎖管理となります。


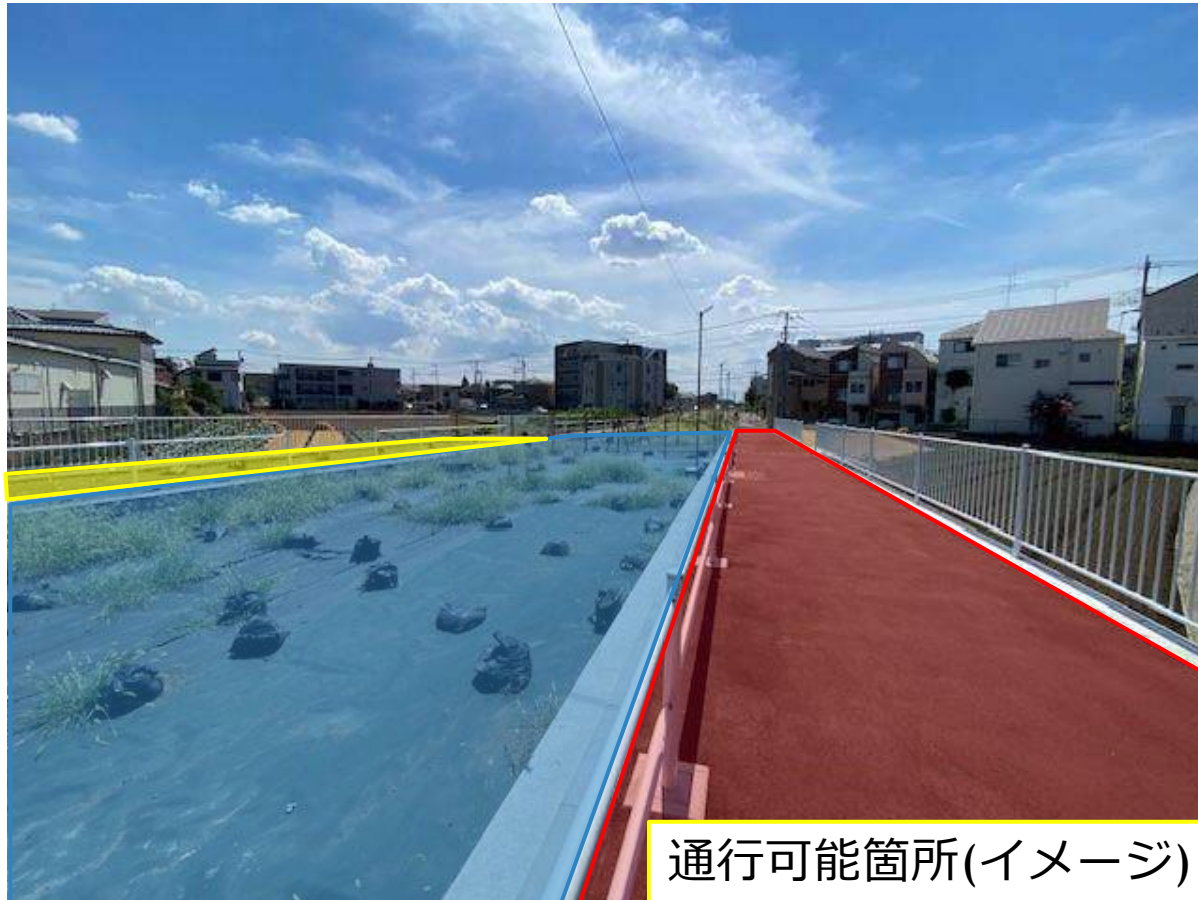


通行可能箇所(イメージ)

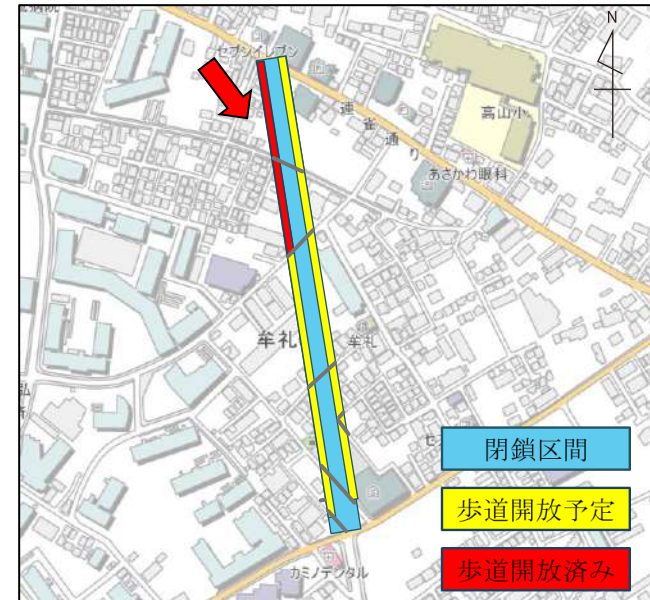

5-4. 工事完了後


中間区間【航空写真】

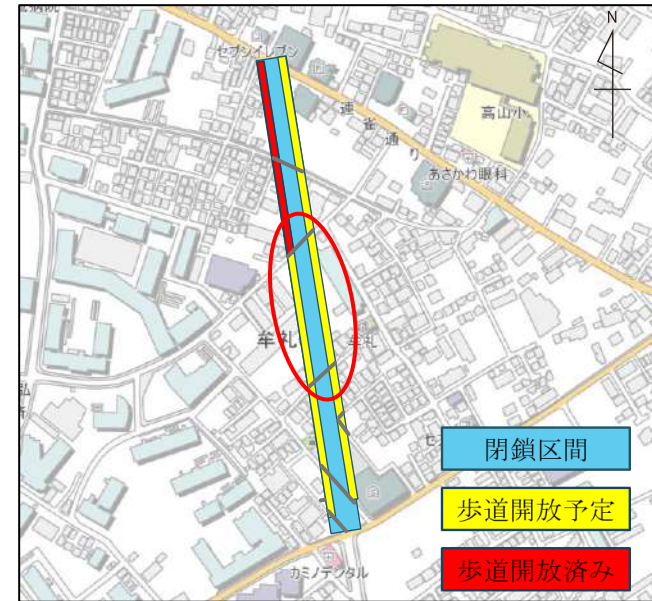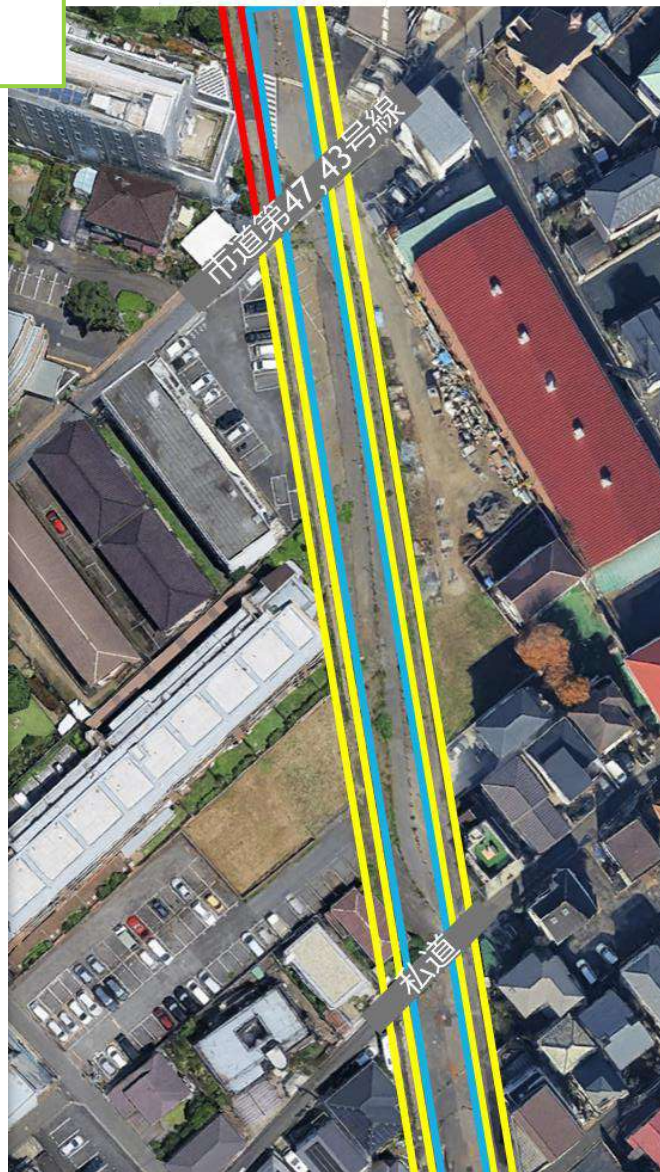

5-5. 工事完了後


中間区間

黄色部分が新たにできる歩道で、通行が可能になります。
青色部分の車道部は、閉鎖管理となります。

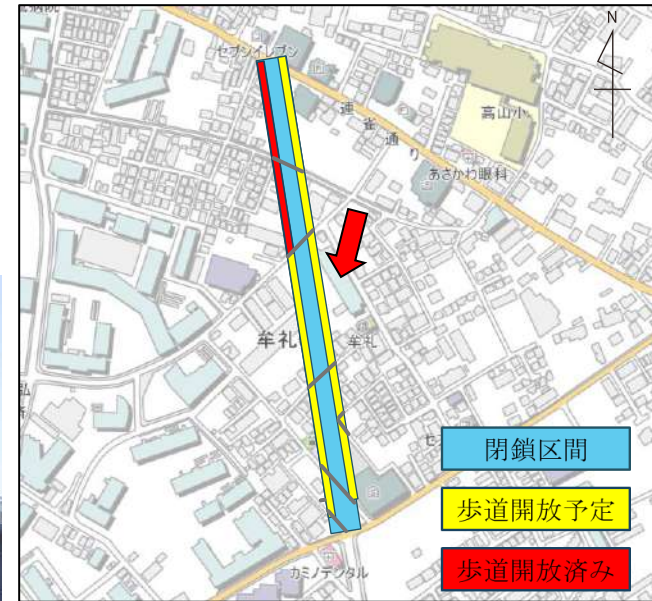


5-6. 工事完了後

南側区間【航空写真】

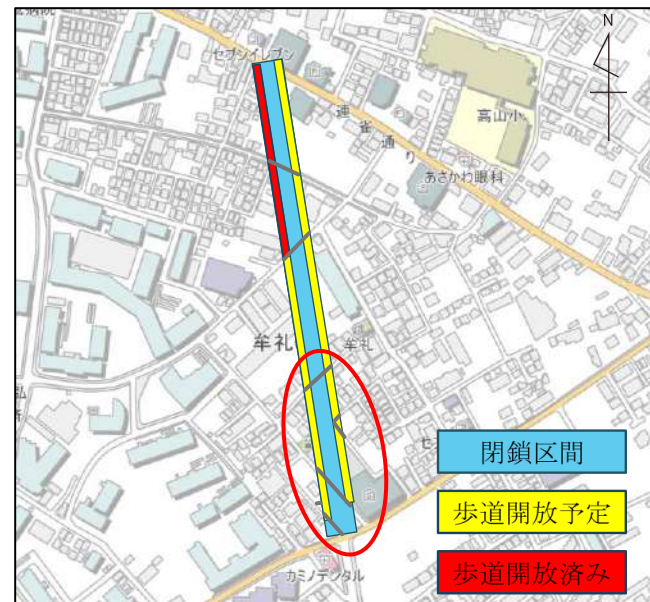

5-7. 工事完了後

東側の歩道は、市道第47号線を通じてから通行できます。
西側の歩道は、私道から新設取付道路を通じてから通行できます。

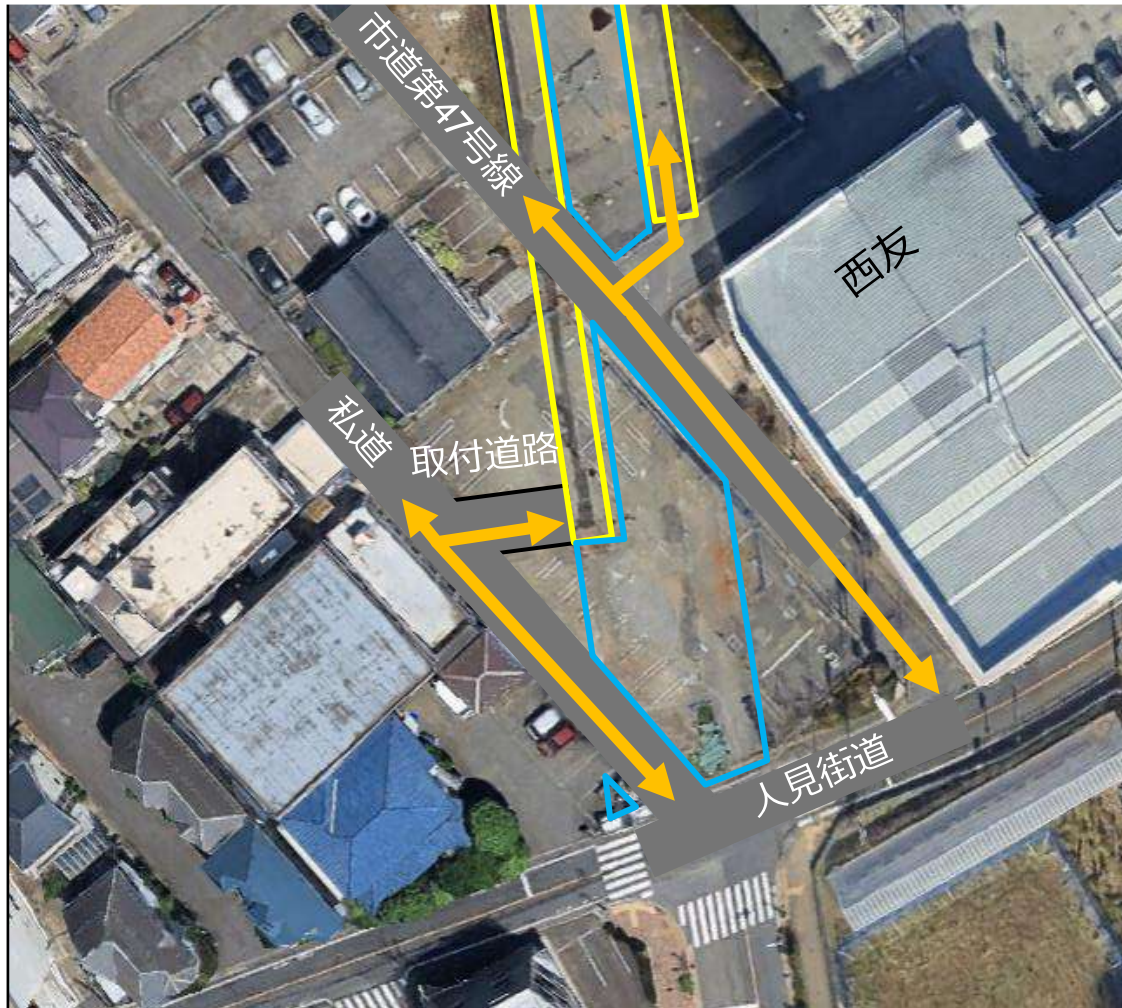

歩行者の動線

閉鎖区間

歩道開放予定

※現時点でのイメージ図のため、
変更になる可能性があります。


5-8. 工事完了後

南側区間

黄色部分が新たにできる歩道で、通行が可能になります。
青色部分の車道部は、閉鎖管理となります。



通行可能箇所(イメージ)

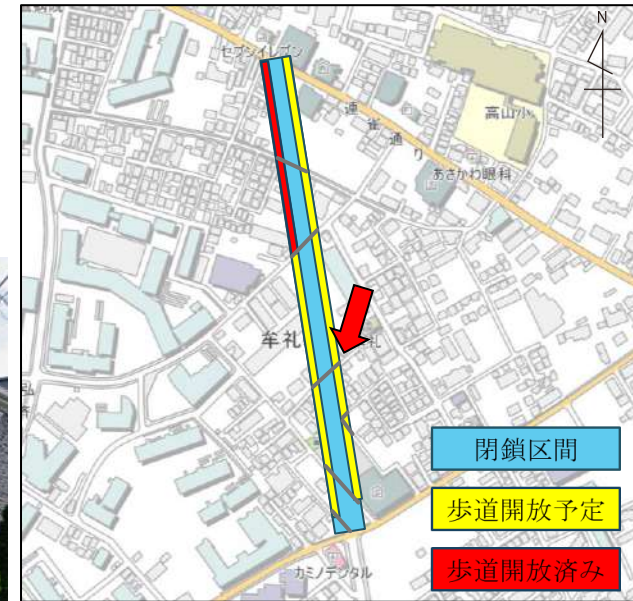



6. その他



6-1. 工事に関して

▶ 安全対策

工事中は車両及び歩行者等を交通誘導員が誘導します。



▶ 環境対策

建設機械は、低騒音型及び低振動型を使用し、ディーゼル車は排出ガス対策型を使用します。



低騒音型ステッカー



低振動型ステッカー



排出ガス対策型ステッカー

6-2. お問い合わせ先

- ▶ 工事に関してご不明な点があれば、下記までお問合せください。
- ▶ **都市計画道路3・4・13号事業の全体に関わること**
 - ・まちづくり推進課 担当：星野
電話：0422-29-9702
- ▶ **電線共同溝及び街路築造工事に関わること**
 - ・道路管理課 担当：濱宇津
電話：0422-29-9706
 - ・株式会社 鈴建 現場代理人：高畠
電話：0422-46-0111
携帯：090-6715-8287

ご清聴ありがとうございました



7. 質疑応答

