

# 井の頭三丁目道路拡幅整備事業

事業説明会資料

令和8年6月7日(日)

三鷹市 都市整備部 道路管理課

# 本日の内容（流れ）

- 1. 事業の経緯・目的
- 2. 整備概要
- 3. 事業スケジュール
- 4. 質疑・応答

# 1.事業の経緯・目的

令和4年に井の頭二丁目において火災が発生し、多くの消防車両が現地に集結した。

消防車両がアクセス可能な道路が市道第56号線に限られていたことから、車両が集中し、周辺道路に滞留した。

市は、重要な課題と認識し、課題解決に向けて、当該遊歩道を活用し、井の頭公園通りから市道第56号線への緊急車両の経路を確保し、災害に強いまちの整備に取り組んでいる。

本事業は、今年度の(令和8年度)10月頃に受注者を決め、準備が整い次第、現場に着手し、令和10年3月頃の整備完了を予定。

## 2.整備概要



### ①遊歩道を活用した道路拡幅整備

歩道約2.7m→車道約6m  
(都営住宅敷地、農地買収に伴う外構改修工事)

### ②市道第56号線拡幅整備


車道約4.8m→車道約8m

### ③井の頭上水北児童遊園改修

道路拡幅に伴う改修工事及び  
地下埋設防火水槽撤去新設工事

# 2.①-1 遊歩道を活用した道路拡幅整備


平面図

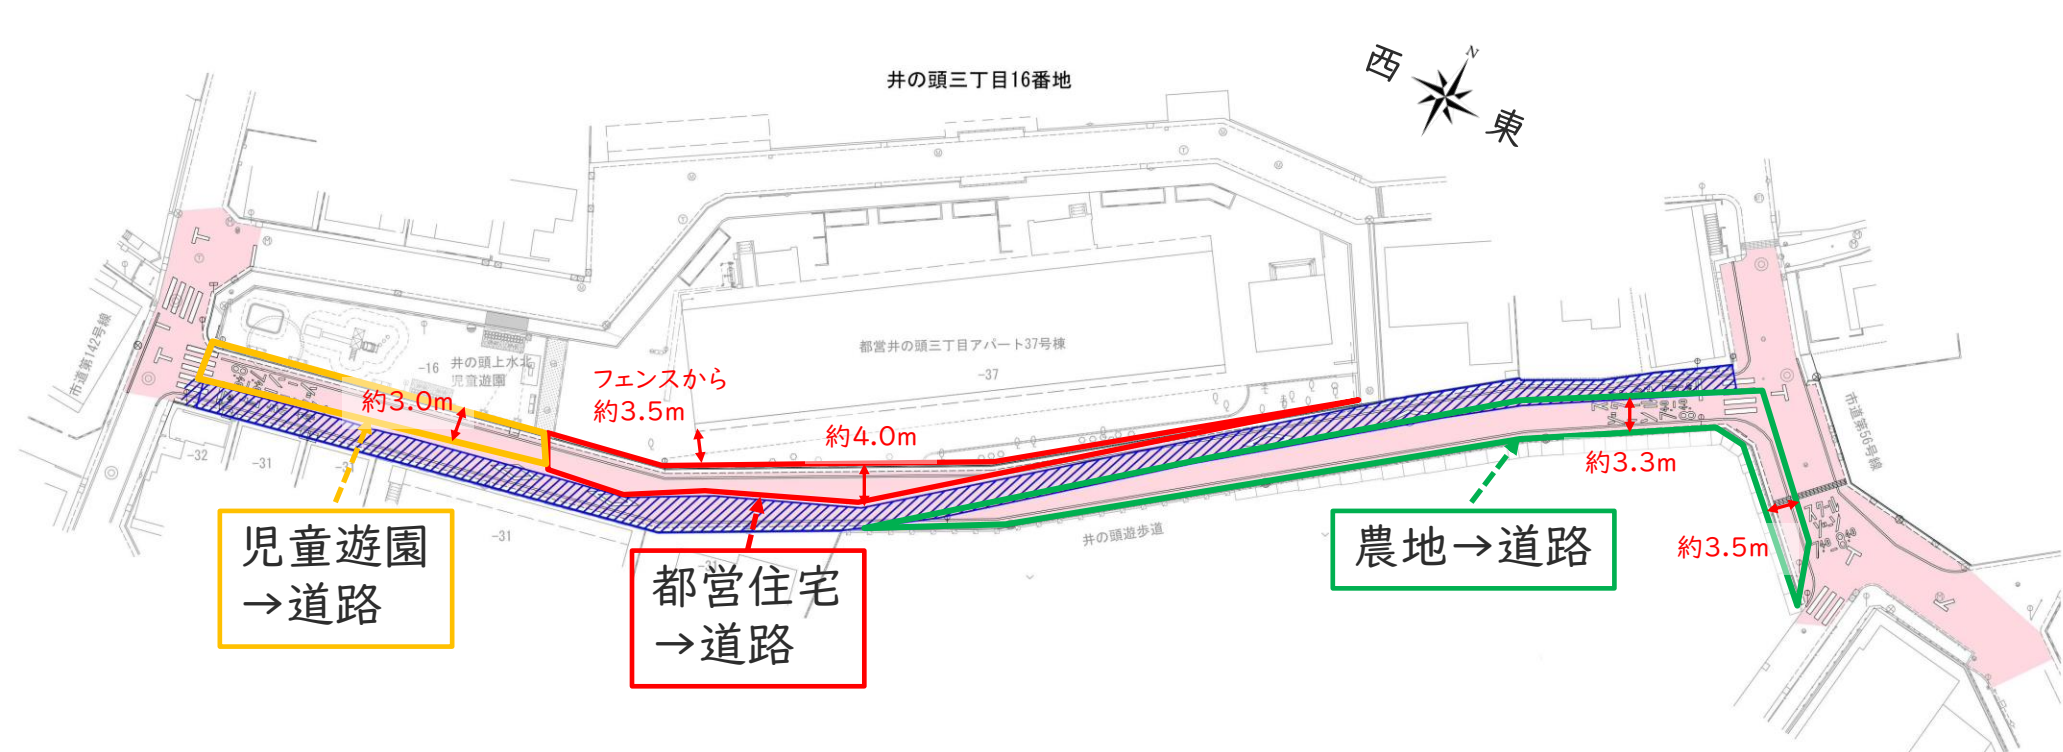

青斜線ハッチ: 現況道路  
桃色ハッチ: 整備道路

# 2.①-2遊歩道を活用した道路拡幅整備

標準断面図(道路構造の概要)

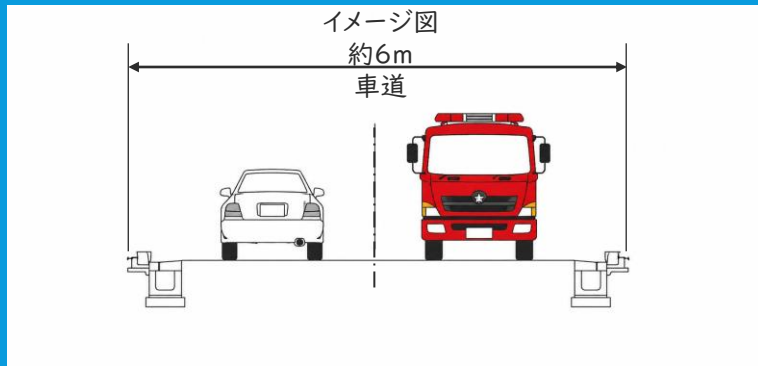


【整備イメージ】






## 2.①-3遊歩道を活用した道路拡幅整備 (都営住宅敷地)

### 都営住宅敷地内工事

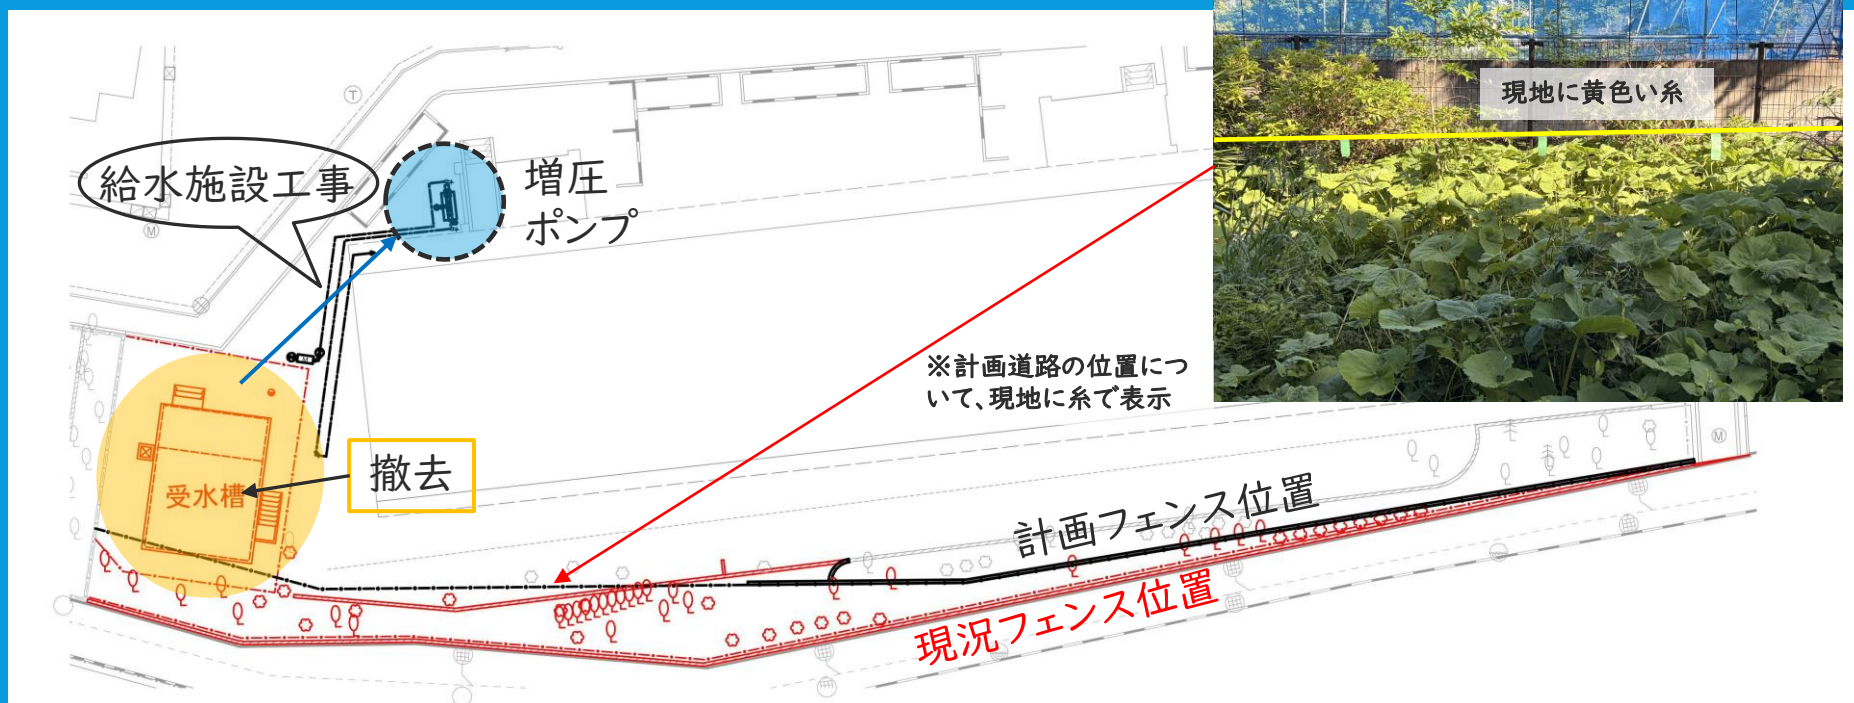

- (1) 現況受水槽の撤去・給水施設(増圧ポンプ)の新設
- (2) 現況フェンス及び支障樹木の撤去、目隠しフェンスの設置

## 2.①-4遊歩道を活用した道路拡幅整備 (農地)

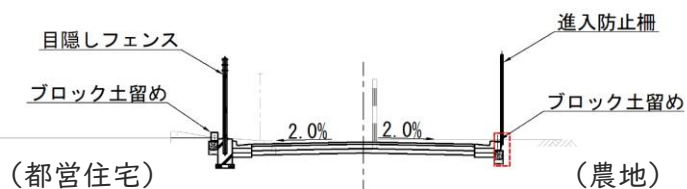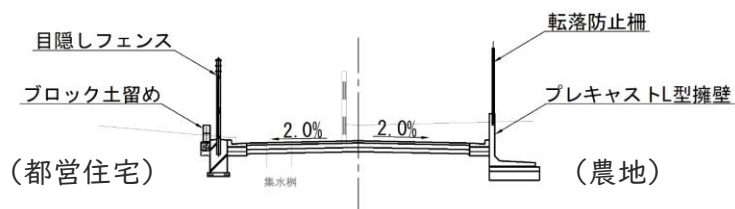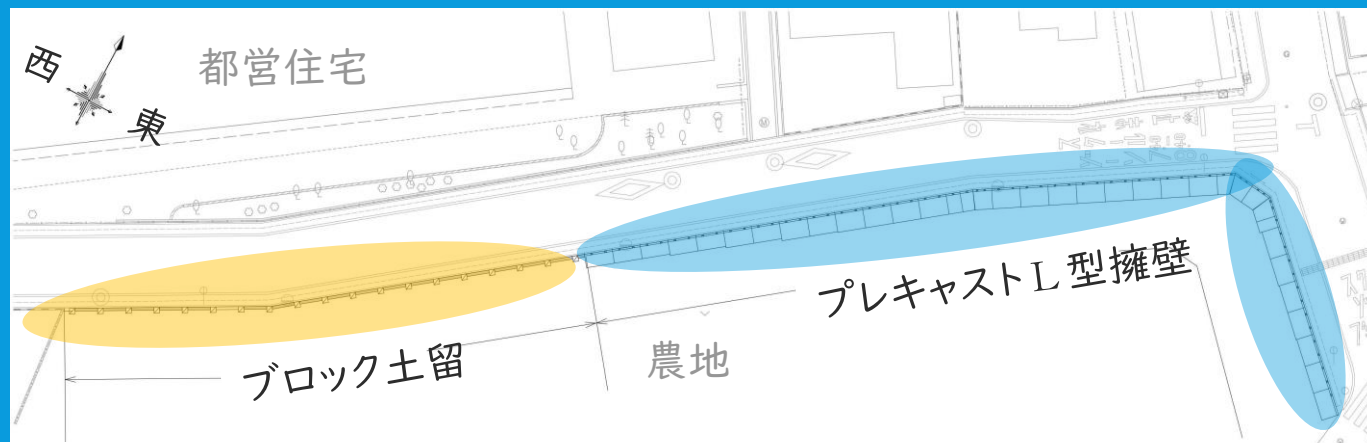

【現況】擁壁及びフェンス撤去



【整備後】プレキャストL型擁壁・  
ブロック土留め及びフェンス設置

## 2.②市道第56号線拡幅整備

整備前




約8.0m幅員で整備  
(1) 車両の相互通行可能  
(2) 見通しの改善

令和8年5月時点

※市道第56号線東側はセットバック済み



## 2.③-1井の頭上水北児童遊園改修

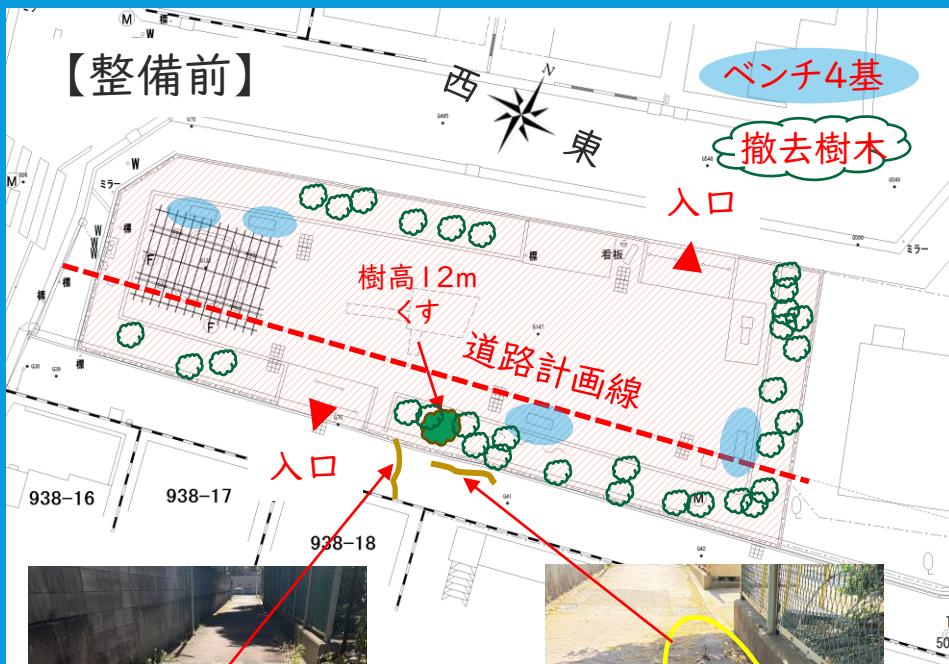


- ・砂場→撤去新設
- ・複合遊具→移設
- ・ベンチ→撤去新設(2人掛け)
- ・出入口→撤去新設
- ・植栽→東側に芝張・中木
- ・フェンス→撤去新設



## 2.③-2井の頭上水北児童遊園改修 (防火水槽)

100 $\text{m}^3$ の防火水槽撤去  
60 $\text{m}^3$ の防火水槽新設  
取水口を新設道路側に設置  
取水中も緊急車両の通行可能

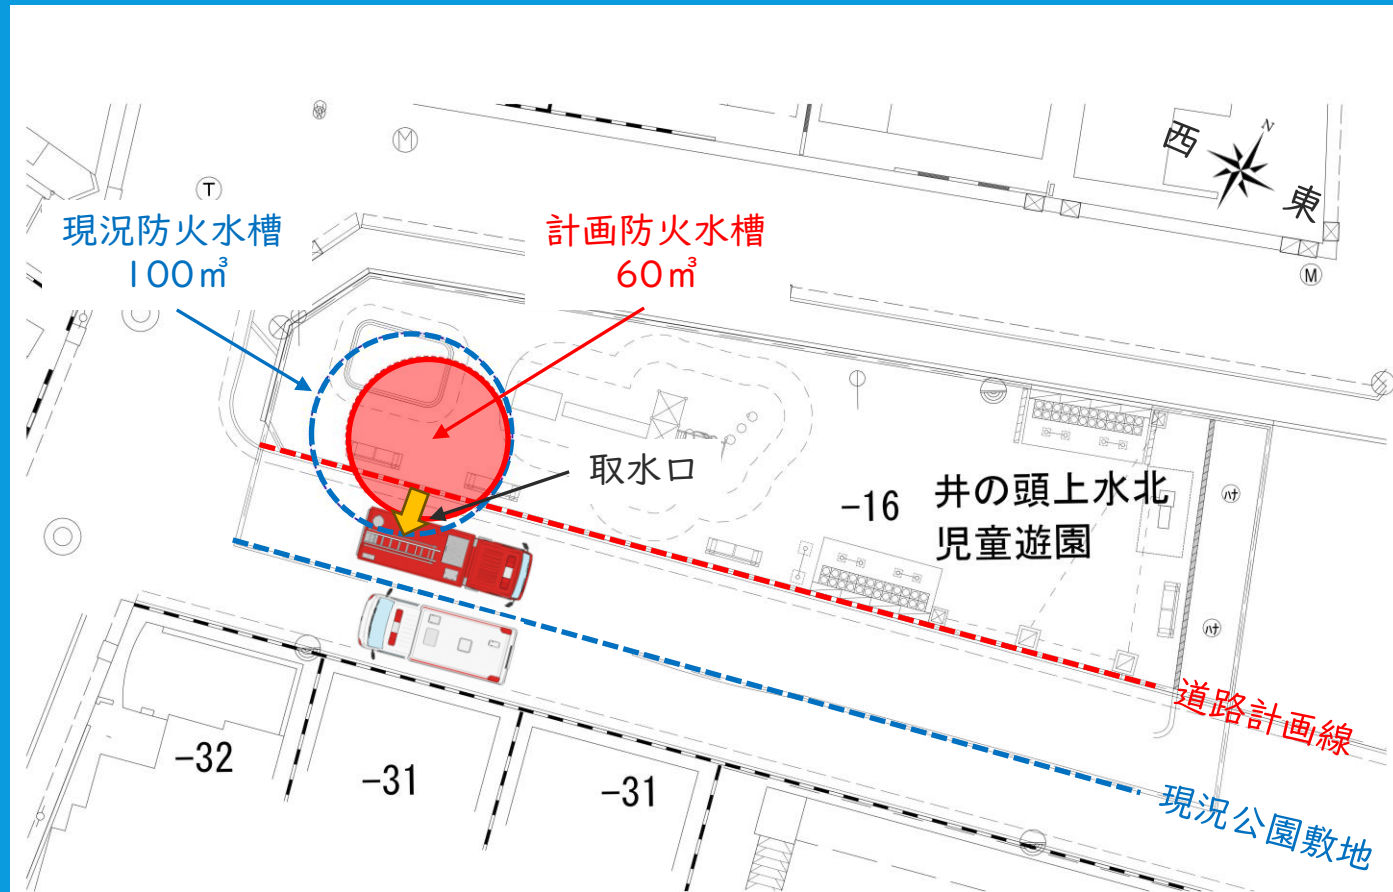

# 3.事業スケジュール

- ・ 令和8年度:工事着手(11月頃~)
- ・ 令和9年度:3月工事完了予定

年度	令和8年度						令和9年度											
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備	★ 受注者 決定																	
都営住宅 敷地整備				●	● 受水槽撤去 電気設備工事 ●						●	● 既存フェンス撤去 フェンス設置 ●						
農地整備											●	● 擁壁撤去 フェンス設置 ●						
道路整備													●	● 道路拡幅・ 市道第56号線整備 ●				
公園整備 (防火水槽)		●	● 遊具等撤去 ●				●	● 防火水槽 撤去・設置 ●								●	● 公園復旧 ●	

## 4. 質疑・応答

質問のある方は、挙手にて、お名前をおっしゃっていただきますようお願いいたします。

# 最後に

今後、受注者が決定次第、改めて工事説明会を開催する予定です。その際は、また、お知らせのビラを配布いたしますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

本日はお忙しい中、ご参加いただき、また最後までご清聴いただき誠にありがとうございました。